


1.6 Габаритные размеры



№1. Корпус пластик

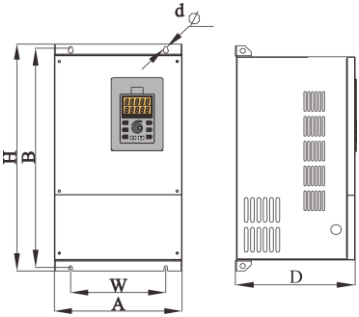

№2. Корпус металл, навесной

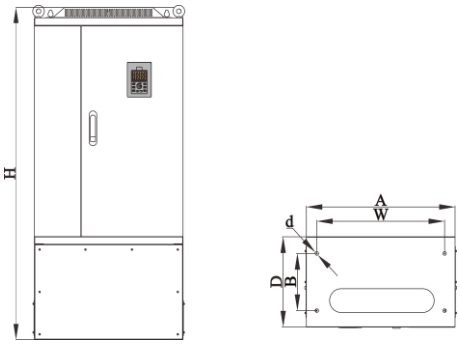

№3. Шкафное исполнение, металл

Габаритные размеры для версии IP20 на все мощности и IP54 от 7,5 кВт

Модель IP20 / IP54	Масса (кг)	A (мм)	H (мм)	D (мм)	W (мм)	B (мм)	d (мм)	Тип корпуса
PD E01D5K-4T	1,7	118	185	157	106	175	4,5	№1
PD E02D2K-4T	1,7	118	185	157	106	175	4,5	
PD E04D0K-4T	1,8	118	185	157	106	175	4,5	
PD E05D5K-4T	1,8	118	185	157	106	175	4,5	
PD E07D5K-4T	3,2	160	247	177	148	235	5,5	№1
PD E0011D-4T / PD E0011D-4T-IP54	3,4	160	247	177	148	235	5,5	
PD E0015D-4T / PD E0015D-4T-IP54	3,65	160	247	177	148	235	5,5	
PD E0018D-4T / PD E0018D-4T-IP54	5,63	220	321	198	205	305	5,5	№1
PD E0022D-4T / PD E0022D-4T-IP54	6,45	220	321	198	205	305	5,5	

aikoncontrol.ru


Модель IP20 / IP54	Масса (кг)	A (мм)	H (мм)	D (мм)	W (мм)	B (мм)	d (мм)	Тип корпуса
PD E0030D-4T / PD E0030D-4T-IP54	6,5	220	321	198	205	305	5,5	№1
PD E0037D-4T / PD E0037D-4T-IP54	12	220	411	238	160	397	7	№2
PD E0045D-4T / PD E0045D-4T-IP54	12	220	411	238	160	397	7	
PD E0055D-4T / PD E0055D-4T-IP54	16,5	255	453	237	190	440	7	№2
PD E0075D-4T / PD E0075D-4T-IP54	26,2	280	582	295	200	563	9	№2
PD E0093D-4T / PD E0093D-4T-IP54	26,2	280	582	295	200	563	9	
PD E0110D-4T / PD E0110D-4T-IP54	40	300	685	323	200	667	11	№2
PD E0132D-4T / PD E0132D-4T-IP54	41	300	685	323	200	667	11	
PD E0160D-4T / PD E0160D-4T-IP54	46,9	360	690	330	260	660	11	№2
PD E0200D-4T / PD E0200D-4T-IP54	72	420	840	334	150*150	815	11	№2
PD E0220D-4T / PD E0220D-4T-IP54	72	420	840	334	150*150	815	11	
PD E0250D-4T / PD E0250D-4T-IP54	106	540	934	390	200*200	893	11	№2
PD E0280D-4T / PD E0280D-4T-IP54	106	540	934	390	200*200	893	11	
PD E0315D-4T / PD E0315D-4T-IP54	106,3	540	934	390	200*200	893	11	
PD E0350D-4T / PD E0350D-4T-IP54	140	640	1035	390	250*250	1003	11	№2
PD E0400D-4T / PD E0400D-4T-IP54	140	640	1035	390	250*250	1003	11	
PD E0500D-4T / PD E0500D-4T-IP54	205	860	1200	400	350*350	1164	15	№2
PD E0630D-4T / PD E0630D-4T-IP54	210	860	1200	400	350*350	1164	15	
PD E0710D-4T / PD E0710D-4T-IP54	280	1200	1757	600	260	1080	15	№3

aikoncontrol.ru

Габаритные размеры версии IP54 до 15 кВт

Модель IP54 до 15 кВт	Масса (кг)	A (мм)	H (мм)	D (мм)	W (мм)	B (мм)	d (мм)
PD E01D5K-4T-IP54	2.5	165	195	130	178	105	4
PD E02D2K-4T-IP54	2.5	165	195	130	178	105	4
PD E04D0K-4T-IP54	3.2	200	235	151	225	129	4
PD E05D5K-4T-IP54	3.2	200	235	151	225	129	4
PD E07D5K-4T-IP54	3.2	200	235	151	225	129	4

1.7 Компоненты преобразователя частоты до 22кВт

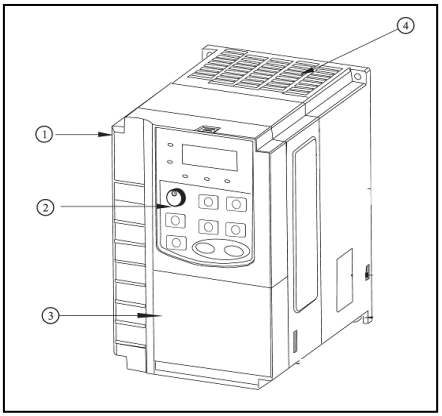

1) Передняя панель – используется для установки клавиатуры и дисплея;
2) Клавиатура - используется для изменения и проверки параметров преобразователя частоты и других функций;
3) Съемная панель для доступа к клеммам;
4) Вентилятор ПЧ.

aikoncontrol.ru