Светодиодный сигнальный маячок диаметром 100 мм

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.




Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 20мА Звуковой сигнал: 30мА
Режим работы	Вращение, мигание, постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 55
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50 ^{0}C
Температура хранения	-40...+70 ^{0}C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,45 кг. (напр. питания 220В 50/60Гц) прибл. 0,3 кг. (напр. питания 24В DC)

Размеры

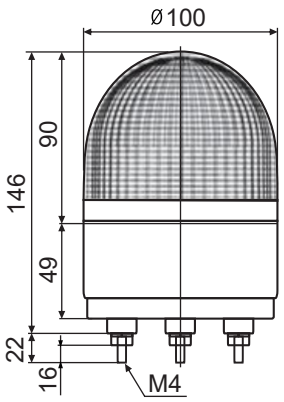





Уплотнительный элемент в комплекте

Режимы работы

Для доступа к переключателю режимов работы аккуратно снять плафон, вращая его против часовой стрелки относительно корпуса. После выбора необходимого режима установить плафон в штатное место.


Положение переключателя.				Режим работы.
1	2	3	4	
ON	ON	ON	OFF	Вращение; 120 об/мин
ON	ON	OFF	OFF	Вращение; 30 об/мин
OFF	OFF	OFF	OFF	Вращение; 15 об/мин
ON	ON	ON	ON	Мигание 300 раз/мин
OFF	OFF	ON	ON	Мигание 60 раз/мин
OFF	OFF	OFF	ON	Постоянное свечение


Кодообразование

SL 100 B - 220 - R

- Цвет плафона. Доступны для заказа только красный или желтый.
- Напряжение питания.
  220 - 220В 50/60Гц
  024 - 24В DC
- Звуковой сигнал. Поставляется только со звуковым сигналом.
- Диаметр корпуса (мм).
- Светосигнальный маячок.

Электрическое соединение

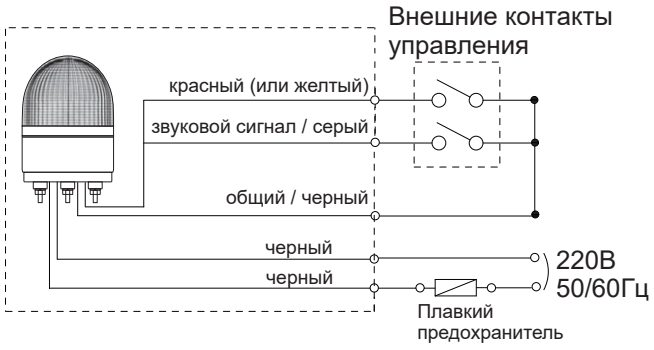

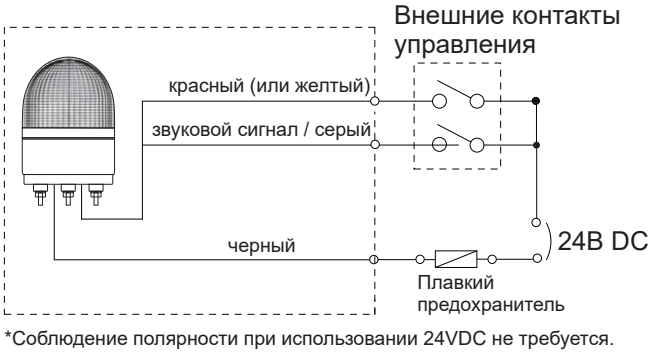

*Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.