Паспорт изделия

Светодиодный сигнальный маячок с усиленным звуковым сигналом, диаметром 70 мм



Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации. Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	120 мА (световой и звуковой модули)
Режим работы	Мигание вместе со звуковым сигналом 1 раз в секунду
Уровень громкости	Фиксированный, 100дБ
Класс защиты корпуса	IP54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура	-20...+50° С окружающей среды
Температура хранения	-40...+70° С
Влажность	45...85% относительной влажности
Подключение	кабель 0,7м
Общий вес	прибл. 0,3 кг.

Размеры

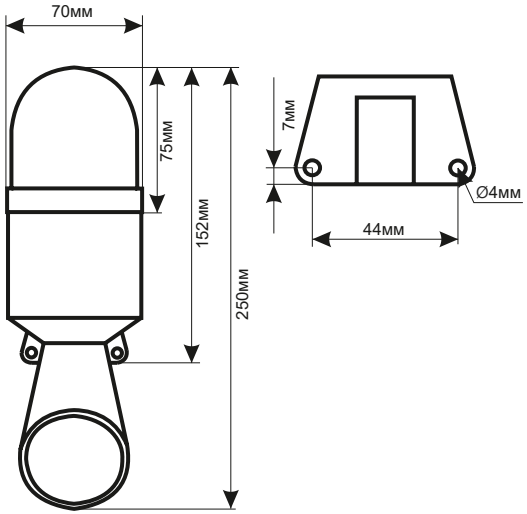

Паспорт изделия

Светодиодный сигнальный маячок с усиленным звуковым сигналом, диаметром 70 мм



Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации. Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	120 мА (световой и звуковой модули)
Режим работы	Мигание вместе со звуковым сигналом 1 раз в секунду
Уровень громкости	Фиксированный, 100дБ
Класс защиты корпуса	IP54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура	-20...+50° С окружающей среды
Температура хранения	-40...+70° С
Влажность	45...85% относительной влажности
Подключение	кабель 0,7м
Общий вес	прибл. 0,3 кг.

Размеры

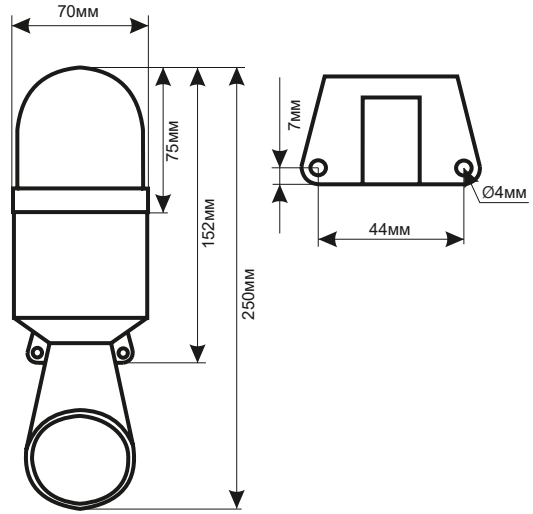


Кодообразование

SL70B - HFL - 024 - R

- Цвет свечения
  - **R**- красный
  - **Y**- желтый
- Напряжение питания
  - **024** - 24V DC
  - **220** - 220V AC
- Усиленный звуковой сигнал, работа одновременно со световым модулем
- Светосигнальный маячок, диаметр 70мм.

Электрическое соединение

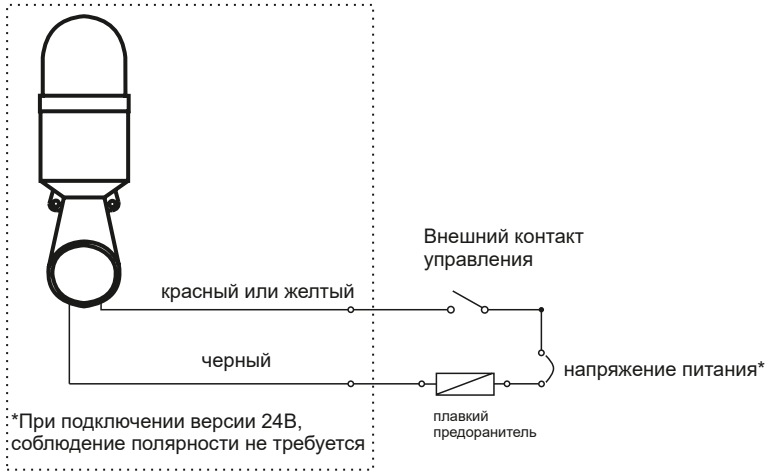


Кодообразование

SL70B - HFL - 024 - R

- Цвет свечения
  - **R**- красный
  - **Y**- желтый
- Напряжение питания
  - **024** - 24V DC
  - **220** - 220V AC
- Усиленный звуковой сигнал, работа одновременно со световым модулем
- Светосигнальный маячок, диаметр 70мм.

Электрическое соединение

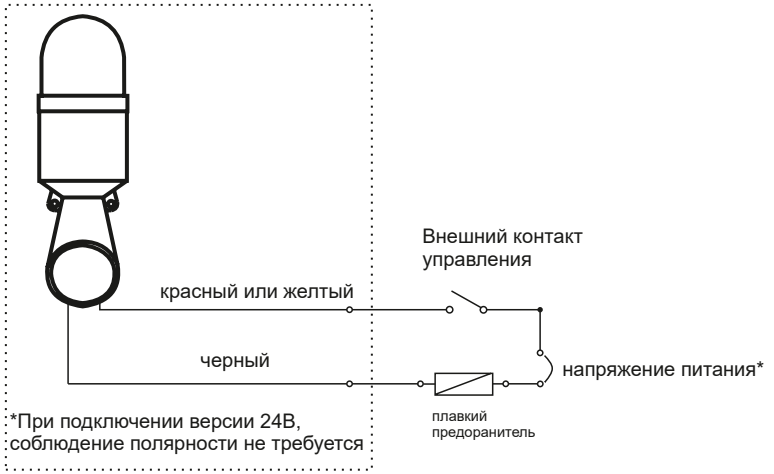

2