# Светодиодный сигнальный маячок серии SL90B

Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.




## Указания


•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение питания | Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10%<br>Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10% |
| Потребляемый ток | Светодиодный модуль: 60мА<br>Звуковой сигнал: 80мА |
| Режим работы | Мигание |
| Звуковой сигнал | Постоянный, «включение-выключение» |
| Уровень громкости | Фиксированный, 80дБ |
| Класс защиты корпуса | IP 54 |
| Виброустойчивость | 0,75 мм при 10-55 Гц |
| Температура окружающей среды | -20...+50 $^0$C |
| Температура хранения | -40...+70 $^0$C |
| Влажность | 45...85% относительной влажности |
| Общий вес | прибл. 0,4 кг |

## Размеры

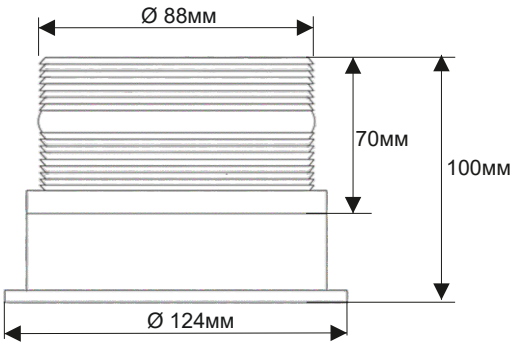

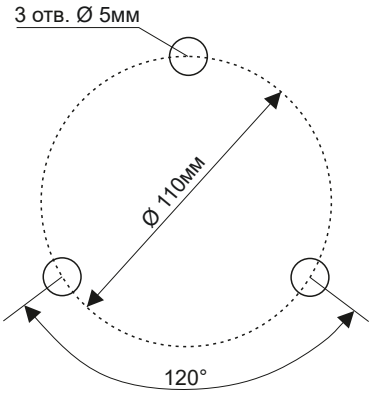

Для удобства монтажа в основание встроен магнит

## Кодообразование

**SL 90 B - 220 - R**

Цвет свечения. **R** красный
**Y** желтый Напряжение питания.
**220** - 220В перем. тока **024** - 24В пост. тока
Светосигнальный маячок. Поставляется только со звуковым сигналом.

## Электрическое соединение

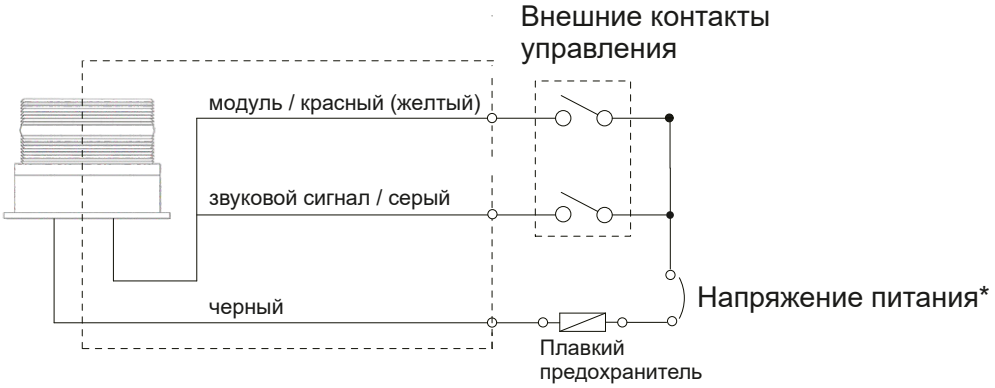


*Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

## Дополнительные опции:

**SL-90R** - прокладка для светосигнального маячка серии SL90B, материал - резина**.**

