
3-2 Габаритные, установочные размеры и масса преобразователя

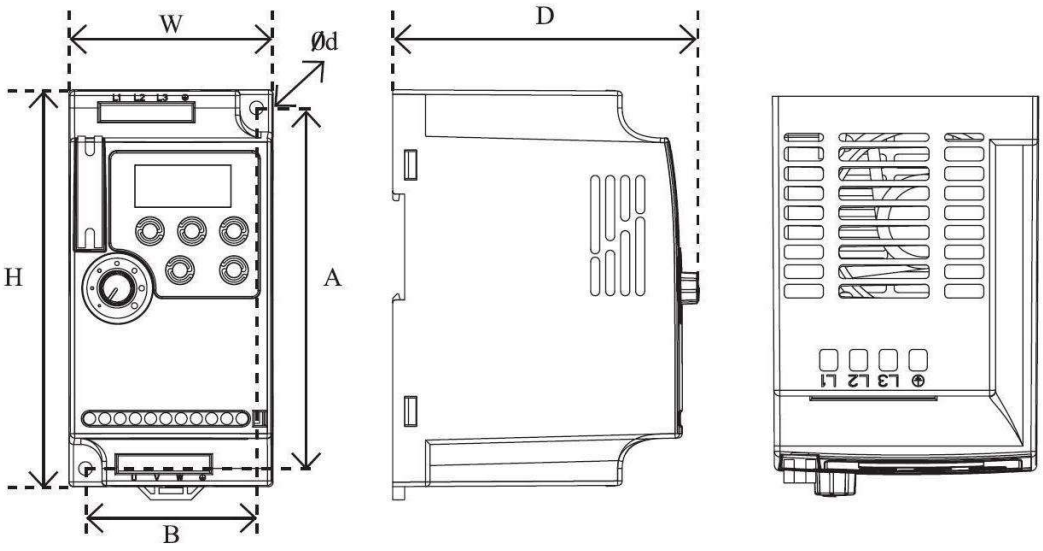

Размеры: мм

Модель	Тип корпуса	W	H	D	A	B	Ød	Масса, кг
IVD121B21E~IVD222B21E	**1**	**68**	**132**	**102**	**120**	**57**	**4,5**	**0,6**
IVD302B21E	**2**	**72**	**142**	**112.2**	**130**	**61**	**4,5**	**0,9**
IVD401B43E~IVD302B43E								
IVD402B21E, IVD552B21E, IVD402B43E~IVD752B43E	**3**	**85**	**180**	**116**	**167**	**72**	**4,5**	**1,48**
IVD113B43E, IVD153B43E	**4**	**106**	**240**	**153**	**230**	**96**	**4,5**	**2,56**
IVD183B43E~IVD303B43E	**5**	**151**	**332**	**167**	**318**	**137**	**7**	**5,0**
IVD373B43E, IVD453B43E	**6**	**217**	**400**	**201**	**385**	**202**	**7**	**17**
IVD553B43E	**7**	**300**	**470**	**244**	**440**	**200**	**9**	**23,5**
IVD753B43E~IVD134B43E	**8**	**278**	**630**	**314**	**612**	**200**	**9**	**37,5**