Светодиодная сигнальная колонна для крепления на вертикальную поверхность.



Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!
•Для монтажа изделия аккуратно снять внешнюю крышку. По окончании монтажа установить крышку в штатное место.

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 70мА Звуковой сигнал: 40мА
Режим работы	Мигание, постоянное свечение
Звуковой сигнал	Постоянный, «включение-выключение»
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50 ^{0}C
Температура хранения	-40...+70 ^{0}C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,4 кг.

Размеры

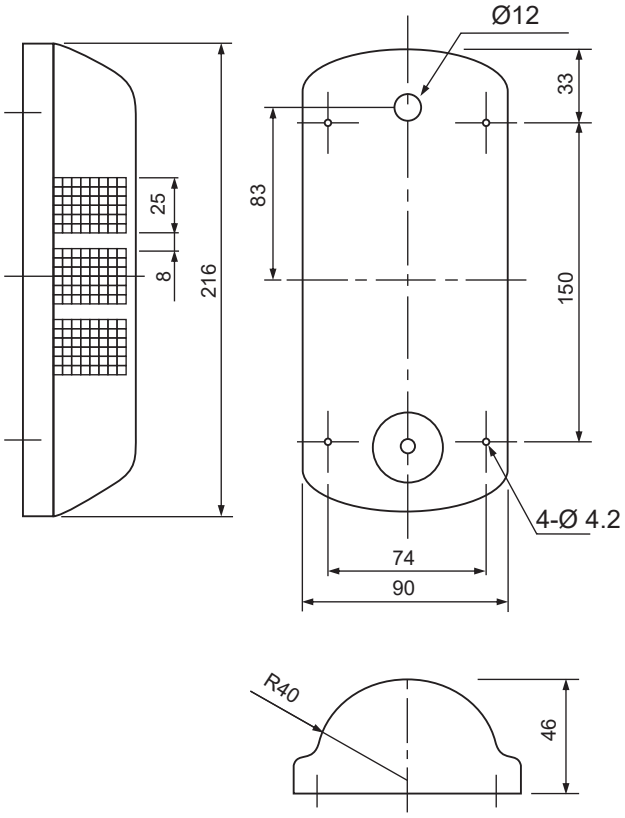

Кодообразование

TFL 50 B - 220 - RYG


Цвет модулей*. Количество цветов соответствует количеству модулей.

Напряжение питания.
220 - 220В 50/60Гц
024 - 24В DC

Светосигнальная колонна для крепления на вертикальную поверхность.

*Доступны для заказа:
- 3 модуля, цвета: красный, желтый, зеленый

Электрическое соединение

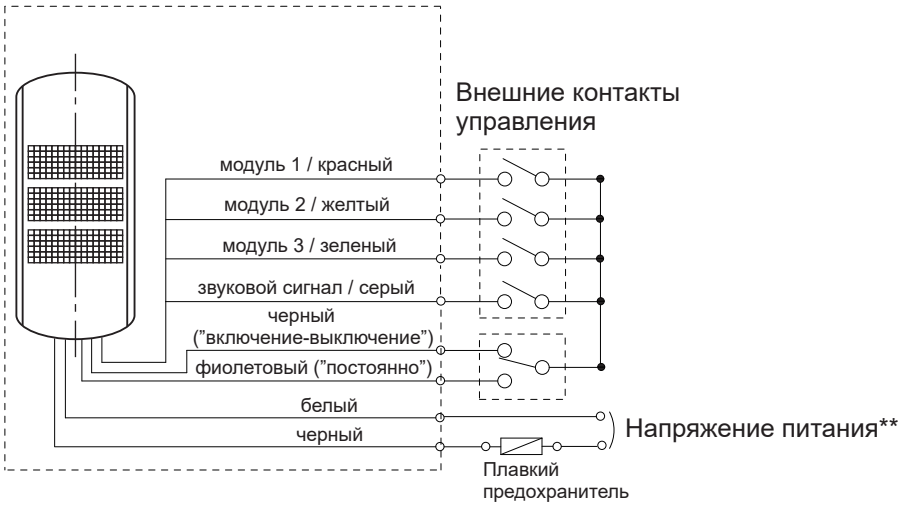

**Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.
Электрические провода напряжения питания имеют большее сечение, чем провода управления.