Светодиодная сигнальная колонна диаметром 25 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.




Указания


•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный/Постоянный ток: 24В +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 25мА
Режим работы	Постоянное свечение
Класс защиты корпуса	IP 54
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-10...+50 ^{0}C
Температура хранения	-40...+70 ^{0}C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,13 кг. (для 3-х модульной)

Размеры

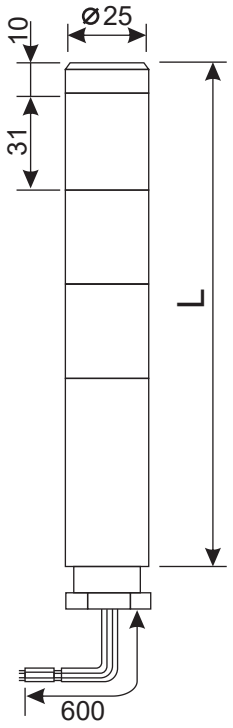

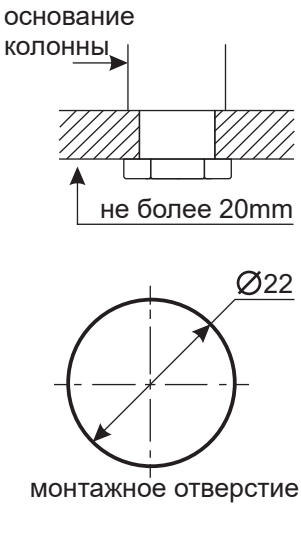

L (мм)= 168 - три цвета
137 - два цвета
106 - один цвет


Кодообразование

TL 25 - 024 - RYG

- **RYG** — Цвета модулей*. Количество цветов соответствует количеству модулей.
- **024** — Напряжение питания. **024** - 24В AC/DC
- **25** — Диаметр корпуса (мм).
- **TL** — Светосигнальная колонна.

*Доступно для заказа только:
- 3 модуля (цвет: красный, желтый, зеленый)
- 2 модуля (цвет: красный, желтый или красный, зеленый или желтый, зеленый)
- 1 модуль (цвет: красный или желтый или зеленый)

Электрическое соединение

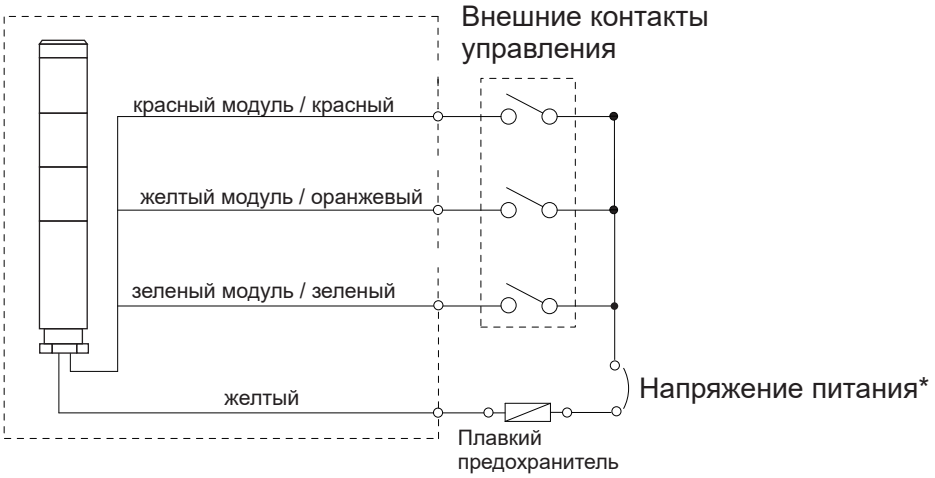

*Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.