INNOCONT

Паспорт изделия

Светодиодный сигнальный маячок диаметром 100 мм



Светосигнальные маячки - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.


Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 20мА Звуковой сигнал: 30мА
Режим работы	Вращение, мигание, постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 55
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-20...+50 ^{0}C
Температура хранения	-40...+70 ^{0}C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,45 кг. (напр. питания 220В 50/60Гц) прибл. 0,3 кг. (напр. питания 24В DC)

Размеры

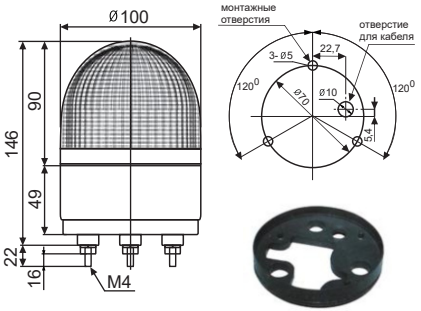

Уплотнительный элемент в комплекте

Режимы работы

Для доступа к переключателю режимов работы аккуратно снять плафон, вращая его против часовой стрелки относительно корпуса. После выбора необходимого режима установить плафон в штатное место.


Положение переключателя.				Режим работы.
1	2	3	4	
ON	ON	ON	OFF	Вращение; 120 об/мин
ON	ON	OFF	OFF	Вращение; 30 об/мин
OFF	OFF	OFF	OFF	Вращение; 15 об/мин
ON	ON	ON	ON	Мигание 300 раз/мин
OFF	OFF	ON	ON	Мигание 60 раз/мин
OFF	OFF	OFF	ON	Постоянное свечение


Кодообразование

SL 100 B - 220 - R

- Светосигнальный маячок.
- Диаметр корпуса (мм).
- Звуковой сигнал. Поставляется только со звуковым сигналом.
- Напряжение питания.
  - **220** - 220В 50/60Гц
  - **024** - 24В DC
- Цвет плафона. Доступны для заказа только красный или желтый.

Электрическое соединение

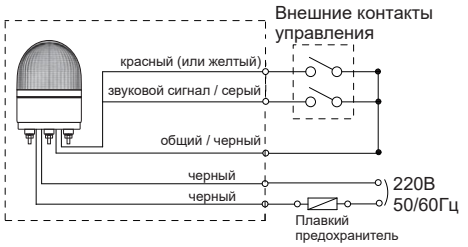

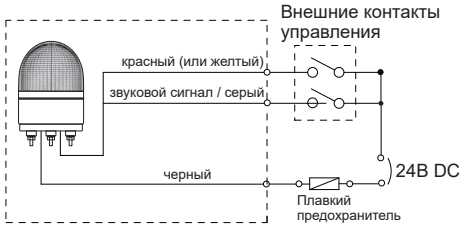

*Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Гарантийные условия

1. Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков прибора, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственным и/или конструктивным браком.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
   3.1. При не соблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации прибора.
   3.2. При наличии механических повреждений.
   3.3. При воздействии на прибор неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие нормам параметров электросети, питающей прибор.
   3.4. Если прибор подвергался вскрытию, ремонту или модификации.
4. **Вышедшее из строя оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:**
   - гарантийный талон;
   - акт выхода из строя;
   - конкретную схему подключения (монтажа) оборудования;
   - копию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
   При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
5. В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик обязуется произвести экспертизу оборудования. Если случай гарантийный, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
6. Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.

Дата продажи: _____ М.П.