Массогабаритные характеристики



Модель 1, 2




Модель 3, 4



Модель 5 - 7



Модель 8, 9

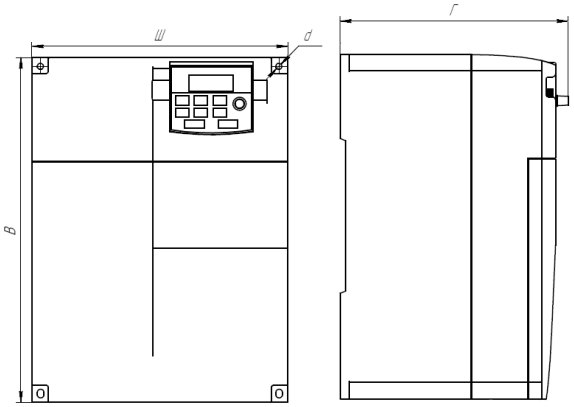

Типоразмер	Модель	Вес (нетто), кг	Габаритные размеры, мм				Тип корпуса	Способ монтажа
			Ш	В	Г	d		
1	MCI-G0.4-2B	1.2	108	167	162	4.5	Пластмассовый	Настенный
	MCI-G0.75-2B							
	MCI-G1.5-2B							
2	MCI-G2.2-2B	2	135	168	170	4.5		
1	MCI-G0.75-4B	1.2	109	168	161	4.5		
	MCI-G1.5-4B							
	MCI-G2.2-4B							
2	MCI-G4.0-4B	2	135	168	170	4.5		
3	MCI-G5.5/P7.5-4B	4	180	280	199	6		
	MCI-G7.5/P11-4B							
4	MCI-G11/P15-4BF	7	230	310	205	5.5		
	MCI-G15/P18.5-4BF							
	MCI-G18.5/P22-4B	8	260	335	223			
	MCI-G18.5/P22-4							
	MCI-G22-4B							
	MCI-G22-4							
	MCI-G22/P30-4	9						
5	MCI-G30/P37-4	15	251	430	233	6.6	Металлический	
	MCI-G30/P37-4B							
	MCI-G37/P45-4							
6	MCI-G45/P55-4	25	300	530	284	9		
	MCI-G55/P75-4							
7	MCI-G75/P90-4	36	340	580	315			
	MCI-G90/P110-4							
	MCI-G110/P132-4							
8	MCI-G132/P160-4	75	530	950	378	13		Настенно-напольный
	MCI-G160/P185-4							
	MCI-G185/P200-4							

Типоразмер	Модель	Вес (нетто), кг	Габаритные размеры, мм				Тип корпуса	Способ монтажа
			Ш	В	Г	d		
9	MCI-G200/P220-4F	160	514	1235	400	13	Металлический	Настенно-напольный
	MCI-G220-4F							
	MCI-P250-4F							
	MCI-G250/P280-4F	180	545	1345	405			
	MCI-G280/P315-4F							
	MCI-G315/P355-4F							
	MCI-G355/P375-4F	200	545	1450	405			
	MCI-G375/P400-4F							
	MCI-G400-4F	207						
10	MCI-G500-4F	378	1000	1600	600	16		Напольный
	MCI-P500-4F							
	MCI-G630-4F							


Аксессуары

Панель управления

Светодиодная съемная панель управления предназначена для программирования преобразователей частоты. Позволяет осуществлять запуск, останов, регулирование частоты и мониторинг параметров.


MCI-KP для моделей 0.4 - 22 кВт



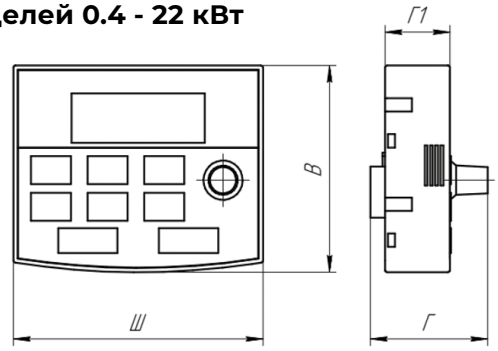

MCI-KP-B для моделей 30 - 630 кВт



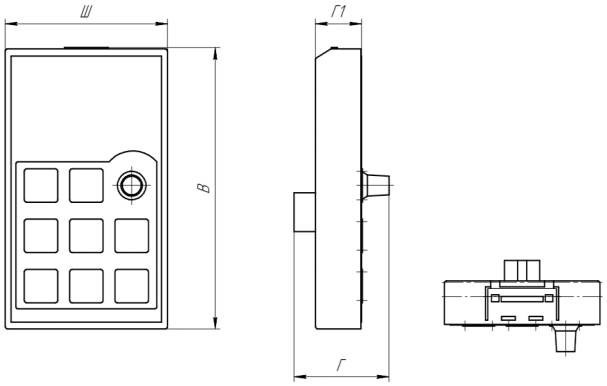

Наименование	Габаритные размеры, мм			Установочные размеры, мм		
	Ш	В	Г	Ш1	В1	Г1
MCI-KP	75	62	35.3	-	-	19.5
MCI-KP-B	68	117.6	39.8	-	-	19.3