INNOCONT

Паспорт изделия

Светодиодная сигнальная колонна диаметром 70 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.




Указания

- Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
- Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
- Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
- Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
- Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
- Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
- Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Переменный ток: 220В 50/60Гц +/-10% Постоянный ток: 24В DC +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 27мА Звуковой сигнал: 30мА
Режим работы	Постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 65
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-10...+50^{0}C
Температура хранения	-40...+70^{0}C
Влажность	45...85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,6 кг. (для 3-х модульной со звуковым сигналом)

Размеры

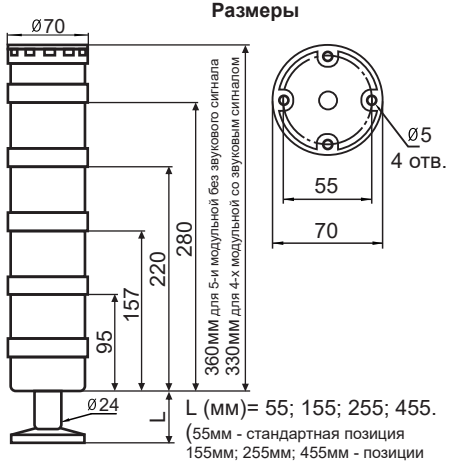

L (мм)= 55; 155; 255; 455.
(55мм - стандартная позиция
155мм; 255мм; 455мм - позиции
под заказ)


Кодообразование

TL 70 B - 220 - RYG - XXX

- XXX — Расстояние от установочной плоскости до нижней части модульного блока колонны. Указано в разделе **Размеры** «L».
- RYG — Цвета модулей*. Количество цветов соответствует количеству модулей.
- 220 — Напряжение питания.
  220 - 220В 50/60Гц
  024 - 24В DC
- B — Звуковой сигнал.
  B - наличие звукового сигнала.
  Отсутствие буквы **B** - звуковой сигнал отсутствует.
- 70 — Диаметр корпуса (мм).
- TL — Светосигнальная колонна.

*Доступно для заказа до 4-х модулей включительно со звуковым сигналом или до 5-и модулей включительно без звукового сигнала.
Цвета: красный, желтый, зеленый, синий, белый.

Электрическое соединение

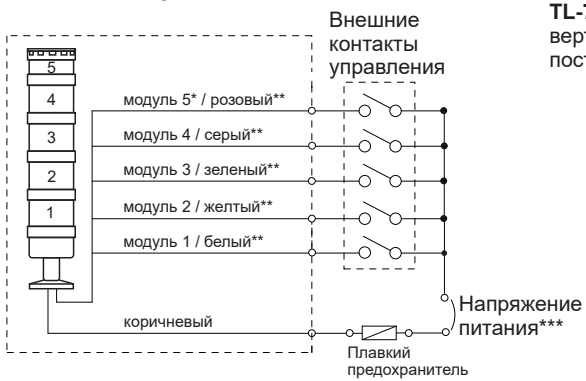


*Модуль «5»: светодиодный или со звуковым сигналом.

**Если колонна состоит из одного модуля, то изготавливается с одним из указанных цветов.

***Соблюдение полярности при использовании 24VDC не требуется.

Дополнительная опция:

TL-70W - кронштейн крепления на стену или вертикальную поверхность (в комплект поставки не входит, заказывается отдельно).

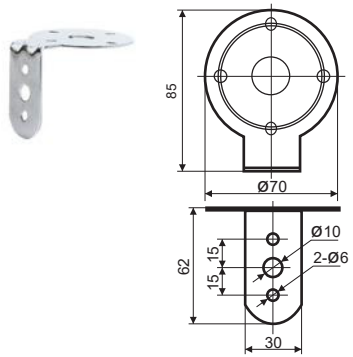

Гарантийные условия

1. Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев и исчисляется со дня продажи. В случае устранения недостатков прибора, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственным и/или конструктивным браком.
3. Гарантийные обязательства прекращаются:
   3.1. При не соблюдении пользователем предписаний инструкции по эксплуатации прибора.
   3.2. При наличии механических повреждений.
   3.3. При воздействии на прибор неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие нормам параметров электросети, питающей прибор.
   3.4. Если прибор подвергался вскрытию, ремонту или модификации.
4. **Вышедшее из строя оборудование подлежит обязательному возврату Поставщику. При возврате оборудования необходимо в комплекте с ним предоставить следующие документы:**
   - гарантийный талон;
   - акт выхода из строя;
   - конкретную схему подключения (монтажа) оборудования;
   - копию накладной, по которой отпускалось оборудование покупателю.
   При отсутствии одного из документов Поставщик вправе отказать в гарантии на изделие.
5. В случае выхода из строя оборудования в период действия гарантийного срока и при наличии всех документов по п.4, Поставщик обязуется произвести экспертизу оборудования. Если случай гарантийный, Поставщик производит ремонт или замену оборудования. Транспортные расходы не включаются в гарантийные обязательства.
6. Любые рекламации имеют силу только при условии, что они надлежащим образом оформлены в письменной форме.

Дата продажи: _____ М.П.