



A 601

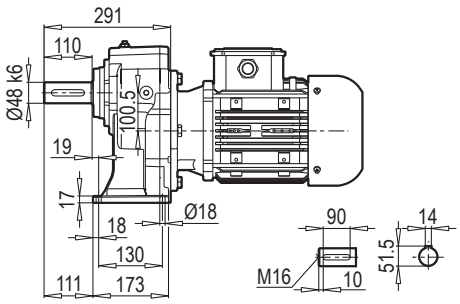




AF-M 601

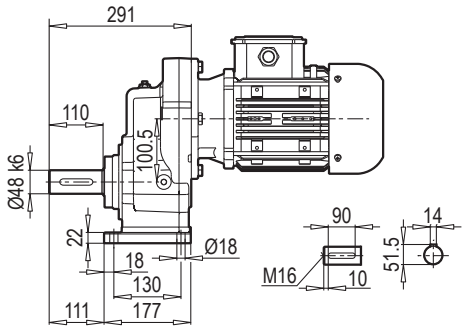




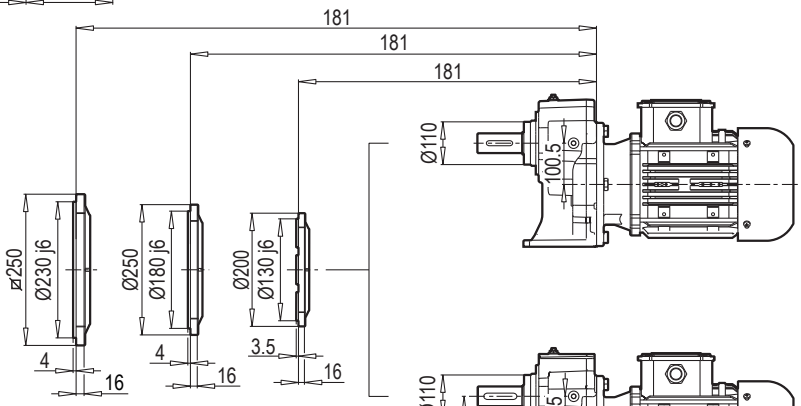



FA FB FC

AF 601




F 601






FA





FB




FC


A 601 PAM B5/B14







A 601 W







F 601 PAM B5/B14







F 601 W







AF 601 PAM B5/B14






AF 601 W







W ~ Kr	
A/F 601	45


AF-M 601 PAM B5/B14





AF-M 601 W






Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 601	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148


~ Kr	
PAM B5	A/F 601
100	37
112	37
132	40
160	47
180	47


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 601	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~ Kr	
PAM B14	A/F 601
100	34.5
112	34.5
132	38

A 602 - 603

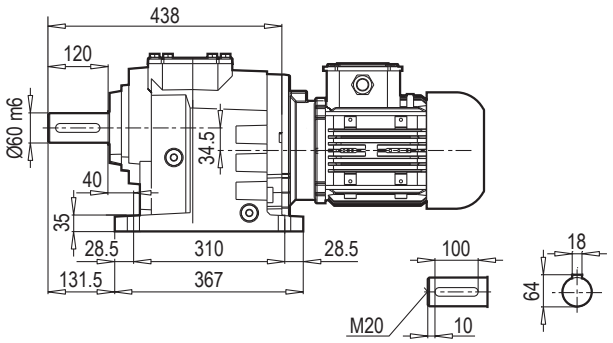




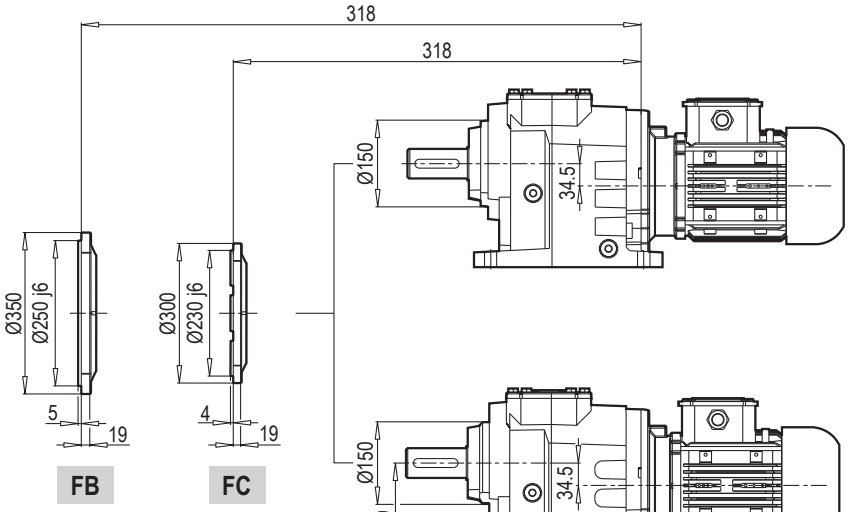



FB FC

AF 602 - 603




F 602 - 603






FB




FC


A 602-603 PAM B5/B14

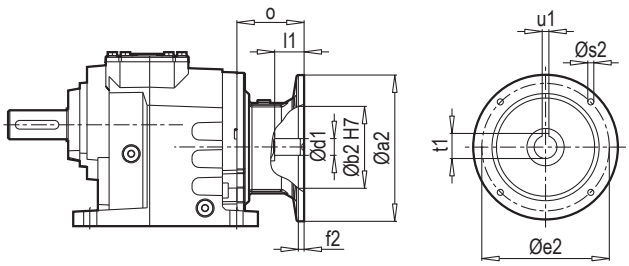


A 602-603 W

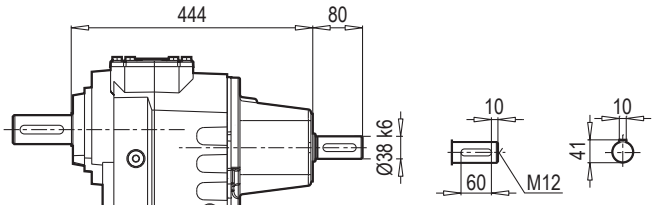

F 602-603 PAM B5/B14

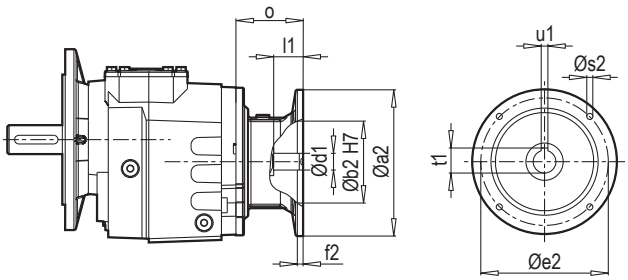


F 602-603 W

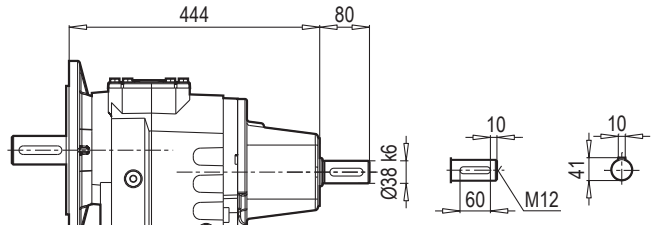


W ~ kg	
A/F 602-603	90

AF 602-603 PAM B5/B14

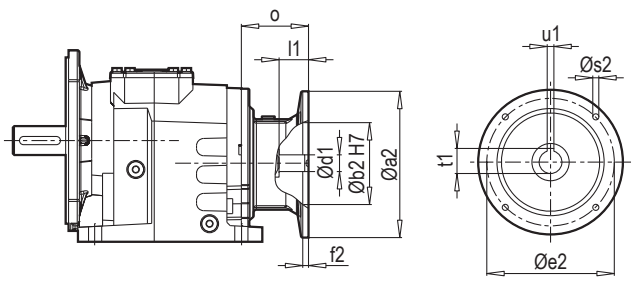

AF 602-603 W

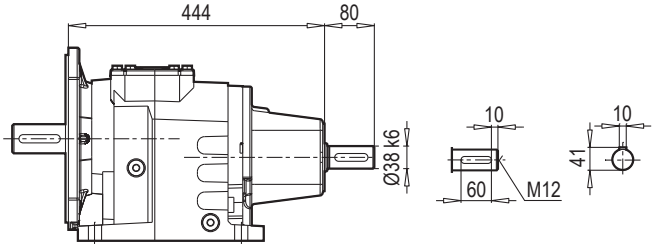

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 602 A/F 603	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	61
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148

~ kg	
PAM B5	A/F 602-603
90	81
100	85
112	85
132	88
160	94
180	94

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 602 A/F 603	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	61
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~ kg	
PAM B14	A/F 602-603
90	78
100	80
112	80
132	86

Редуктор	i	4- пол. 50Гц 1400об /мин n_2 [об / мин]	M_a макс f_B=1 4 - пол. [Нм]	P_1 макс W $f_B \geq 1$			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об/мин	F_{R1} [кН]	F_{R2} (M) [кН]								
A603	242.67	5.8	3600	2.17	4.0	22.0	90	100	112	132				
F603	215.56	6.5	3500	2.38	4.0	22.0	90	100	112	132				
W	194.31	7.2	3500	2.64	4.0	22.0	90	100	112	132				
MM	181.13	7.7	3500	2.83	4.0	22.0	90	100	112	132				
1	160.90	8.7	3500	3.19	3.9	22.0	90	100	112	132				
+	143.57	9.8	3500	3.57	3.9	22.0	90	100	112	132				
PAM - IEC	134.25	10.4	3500	3.82	3.9	22.0		100	112	132	160			
MM	121.02	11.6	3500	4.24	3.9	22.0		100	112	132	160			
1	100.21	14.0	3500	5.12	3.9	22.0		100	112	132	160			
	93.60	15.0	3500	5.48	3.8	22.0		100	112	132	160			
	84.37	16.6	3500	6.08	3.8	22.0		100	112	132	160			
	79.98	17.5	3500	6.42	3.8	22.0		100	112	132	160			
	69.87	20.0	3500	7.34	3.7	22.0		100	112	132	160			
	55.75	25.1	3500	9.20	3.7	22.0				132	160			
A602	50.91	27.5	3300	9.50	3.6	22.0	100	112	132					
F602	45.27	30.9	3300	10.69	3.6	22.0	100	112	132	160				
W	40.81	34.3	3300	11.85	3.5	21.7	100	112	132	160				
MM	38.00	36.8	2800	10.80	3.6	22.0	100	112	132					
1	33.79	41.4	3200	13.88	3.4	20.0	100	112	132	160				
+	30.35	46.1	3200	15.46	3.4	18.9	100	112	132	160				
PAM - IEC	28.36	49.4	3300	17.06	3.3	17.8	100	112	132	160	180			
MM	25.57	54.8	3300	18.92	3.2	16.8	100	112	132	160	180			
1	23.66	59.2	3300	20.45	3.1	16.1	100	112	132	160	180			
	21.17	66.1	3200	22.16	3.1	15.4	100	112	132	160	180			
	19.59	71.5	3200	23.94	3.0	14.7	100	112	132	160	180			
	17.60	79.5	3200	26.65	2.9	13.8	100	112	132	160	180			
	15.87	88.2	3200	29.56	2.7	12.9	100	112	132	160	180			
	13.14	106.5	3100	34.59	2.5	11.8	100	112	132	160	180			
	10.91	128.3	3000	40.31	2.2	10.8			132	160	180			
	9.83	142.4	2800	41.74	2.2	10.8			132	160	180			
	8.14	171.9	2500	45.01	2.0	10.6			132	160	180			
	6.92	202.4	2300	48.74	1.8	10.4			132	160	180			
	6.24	224.5	2000	47.02	1.9	10.9			132	160	180			
	5.16	271.1	1800	51.10	1.7	10.5			132	160	180			
A601	8.30	168.7	650	11.48	3.4	5.0	100	112	132	160				
F601	7.45	187.8	650	12.78	3.4	5.0	100	112	132	160				
W	6.15	227.5	640	15.25	3.3	4.9	100	112	132	160				
MM	5.20	269.2	620	17.48	3.1	4.6	100	112	132	160	180			
1	4.81	290.9	620	18.89	3.1	4.4	100	112	132	160	180			
+	4.28	327.3	610	20.90	3.0	4.2			132	160	180			
PAM - IEC	3.65	383.6	600	24.10	2.8	3.9	100	112	132	160	180			
MM	3.23	433.8	600	27.25	2.7	3.7	100	112	132	160	180			
1	2.44	572.7	550	32.98	2.4	3.4			132	160	180			
	2.00	700.0	450	32.98	2.4	3.3			132	160	180			
	1.38	1011.1	450	47.64	1.7	2.8			132	160	180			
	1.27	1103.8	400	46.23	1.8	2.8			132	160	180			