



A 701

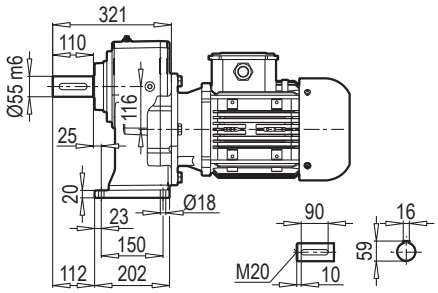





AF-M 701

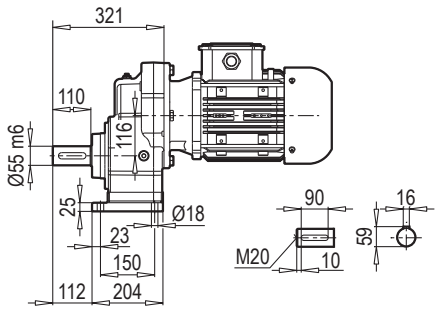




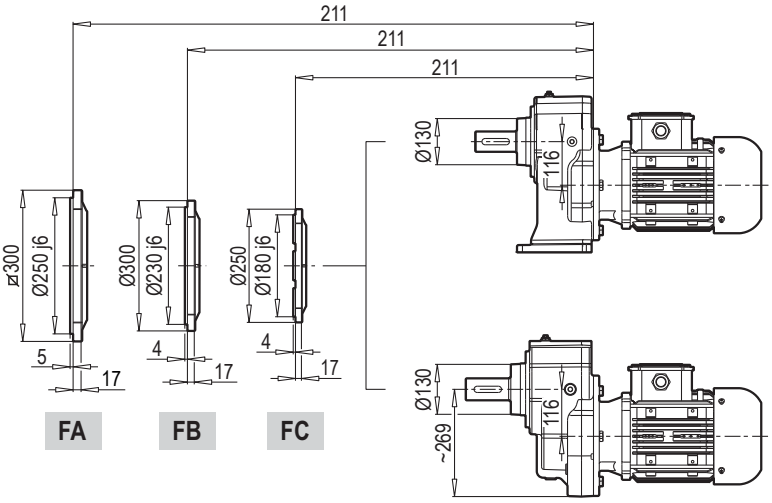

AF 701




F 701

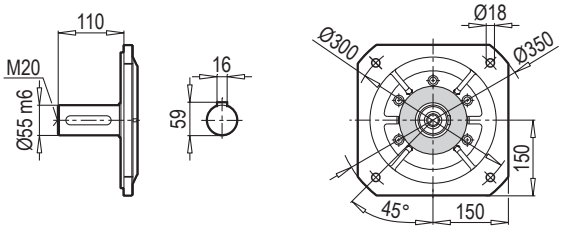


FA


FB




FC




A 701 PAM B5/B14

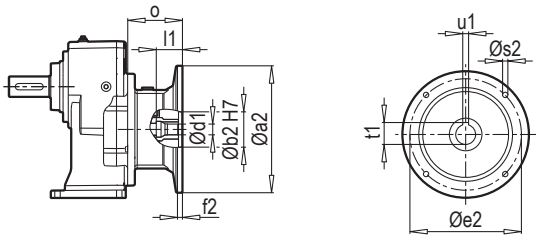


A 701 W

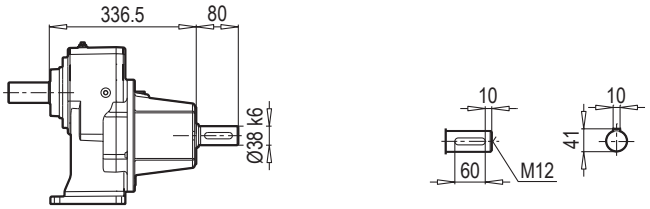


F 701 PAM B5/B14

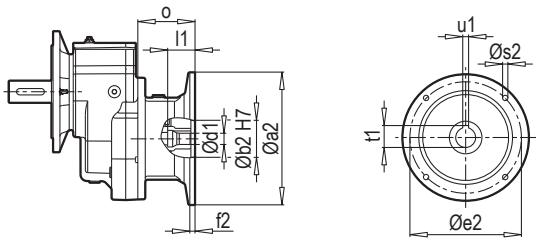


F 701 W

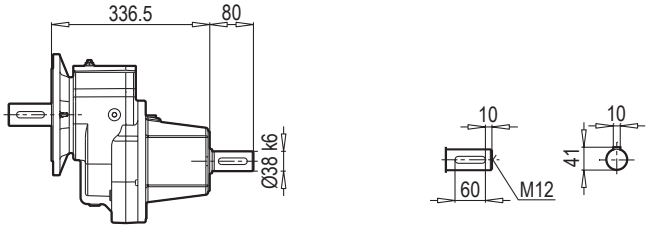

AF 701 PAM B5/B14

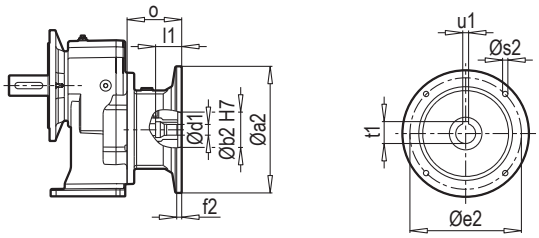


AF 701 W

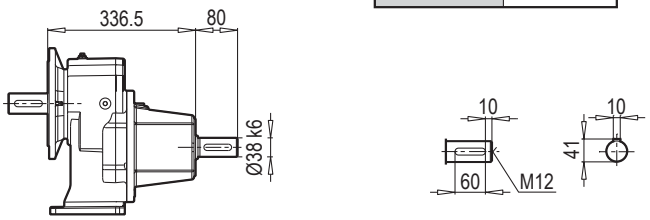


W ~ Kr	
A/F 701	49

AF-M 701 PAM B5/B14

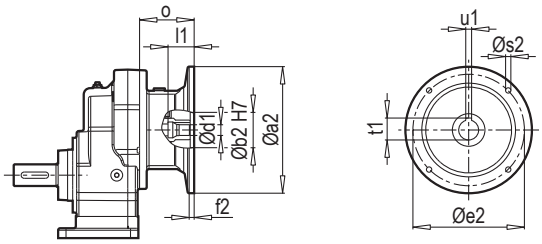

AF-M 701 W

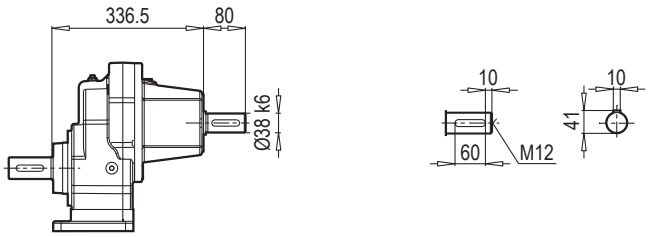


Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 701	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	M16	55	112	59.3	16	185


~ Kr	
PAM B5	A/F 701
132	43
160	50
180	50
200	65


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 701	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~ Kr	
PAM B14	A/F 701
132	41

A 702 - 703

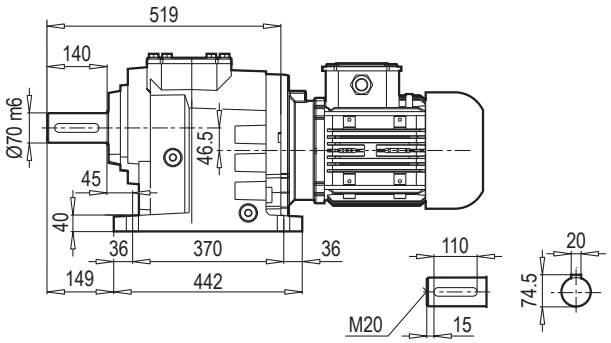




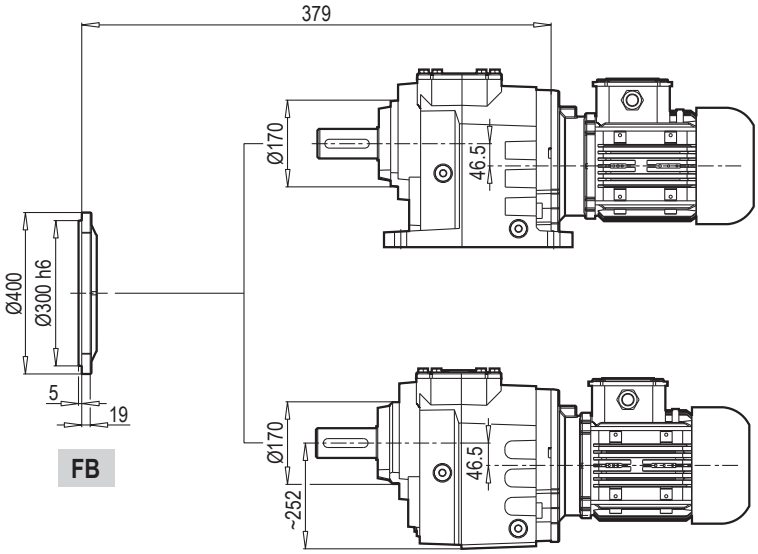



FB

AF 702 - 703




F 702 - 703






FB


A 702-703 PAM B5/B14

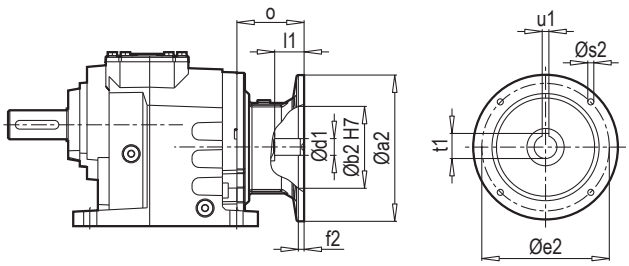


A 702-703 W

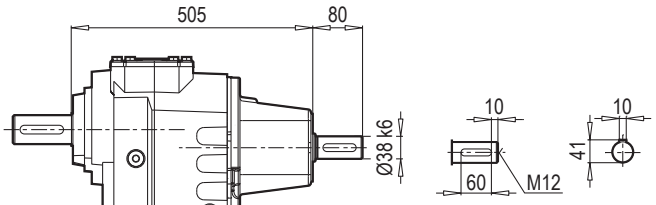

F 702-703 PAM B5/B14

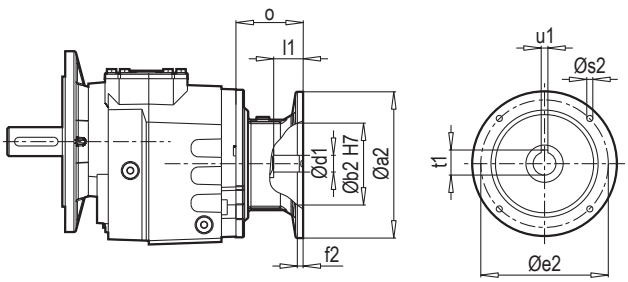


F 702-703 W

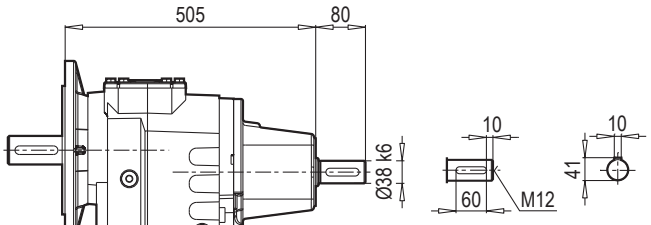


W ~ kg	
A/F 702-703	119

AF 702-703 PAM B5/B14

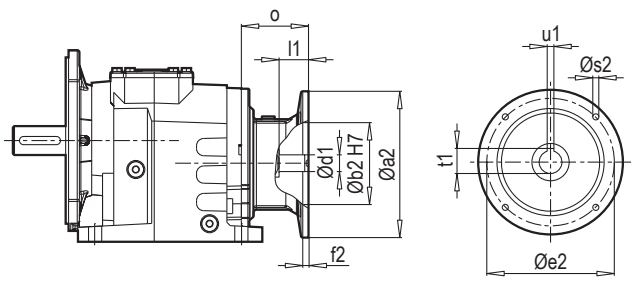

AF 702-703 W

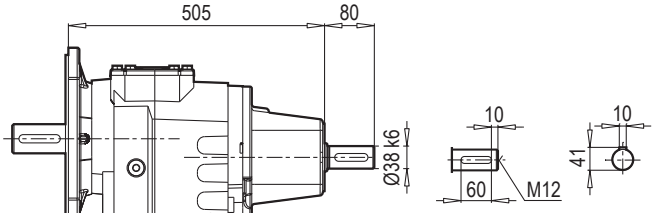

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 702 A/F 703	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	M16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	M16	55	112	59.3	16	185

~ kg	
PAM B5	A/F 702-703
100	114
112	114
132	117
160	123
180	123
200	139

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 702 A/F 703	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~ kg	
PAM B14	A/F 702-703
100	109
112	109
132	115

Редуктор	i	4- пол. 50Гц 1400об /мин n_2 [об / мин]	M_a макс f_B=1 4 - пол. [Нм]	P_1 макс W $f_B \geq 1$			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об/мин [кВт]	F_{R1} [кН]	F_{R2} (M) [кН]								
A703 **F703** **W** MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	260.15	5.4	5000	2.82	3.9	30.0	100	112	132					
	231.34	6.1	5000	3.17	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	207.78	6.7	5000	3.53	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	189.54	7.4	5000	3.87	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	173.11	8.1	5000	4.23	3.9	30.0	100	112	132	160	180			
	155.48	9.0	5000	4.71	3.8	30.0	100	112	132	160	180			
	144.94	9.7	5000	5.06	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	128.35	10.9	5000	5.71	3.8	30.0	100	112	132	160	180			
	118.75	11.8	5000	6.17	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	108.46	12.9	5000	6.76	3.8	30.0	100	112	132	160	180	200		
	100.38	13.9	5000	7.30	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	89.95	15.6	5000	8.15	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	83.35	16.8	5000	8.79	3.7	30.0	100	112	132	160	180	200		
	73.70	19.0	5000	9.95	3.6	30.0	100	112	132	160	180	200		
	67.31	20.8	5000	10.89	3.6	30.0	100	112	132	160	180	200		
	55.75	25.1	5000	13.15	3.5	30.0			132	160	180	200		
	45.67	30.7	5000	16.05	3.4	30.0			132	160	180	200		
A702 **F702** **W** MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	44.67	31.3	5000	16.41	3.4	30.0	132	160	180					
	36.60	38.3	5000	20.03	3.2	30.0	132	160	180					
	33.43	41.9	5000	21.93	3.2	29.5	132	160	180					
	30.27	46.2	5000	24.21	3.1	28.0	132	160	180					
	27.87	50.2	5000	26.30	3.0	26.8	132	160	180	200				
	24.80	56.4	5000	29.55	2.9	25.2	132	160	180					
	22.84	61.3	5000	32.10	2.8	24.1	132	160	180	200				
	20.86	67.1	5000	35.14	2.6	22.9	132	160	180	200				
	19.60	71.4	5000	37.40	2.6	22.1	132	160	180	200				
	17.18	81.5	4800	40.95	2.4	21.1	132	160	180	200				
	14.08	99.5	4600	47.90	2.1	19.4	132	160	180	200				
	12.86	108.9	4400	50.17	2.0	19.0	132	160	180	200				
	10.53	132.9	4000	55.68	1.8	18.2		160	180	200				
	8.63	162.3	3800	64.57	1.5	16.9		160	180	200				
	7.88	177.7	3700	68.83	1.3	16.3		160	180	200				
	7.20	194.6	3600	73.34	1.1	15.8		160	180	200				
	5.90	237.5	3200	79.57	0.9	15.3		160	180	200				
	5.38	260.0	3000	81.68	0.8	15.2		160	180	200				
A701 **F701** **W** MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	7.80	179.5	1000	18.79	3.2	6.0	132	160	180					
	6.33	221.1	900	20.83	3.1	6.0	132	160	180					
	5.29	264.9	880	24.41	3.0	5.8	132	160	180					
	4.87	287.7	870	26.21	2.9	5.6	132	160	180	200				
	4.18	335.2	850	29.84	2.7	5.3	132	160	180	200				
	3.63	385.5	850	34.31	2.6	5.0	132	160	180	200				
	3.19	438.8	820	37.68	2.4	4.8	132	160	180	200				
	3.00	466.7	800	39.09	2.4	4.7	132	160	180	200				
	2.52	555.6	800	46.54	2.1	4.3	132	160	180	200				
	2.03	688.1	750	54.04	1.8	4.0	132	160	180	200				
	1.84	761.4	700	55.81	1.7	3.9		160	180	200				
	1.44	969.2	700	71.04	1.1	3.5		160	180	200				
	1.26	1114.3	650	75.84	0.9	3.4		160	180	200				