


D 502-503

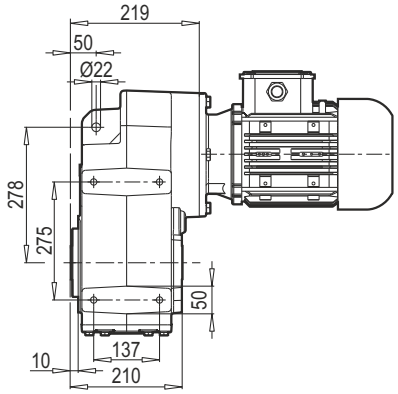





D 502-503...B14

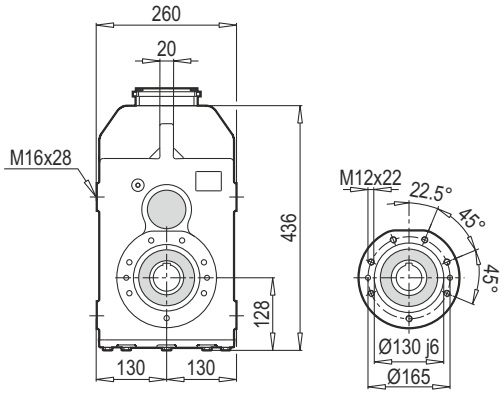


M 502-503

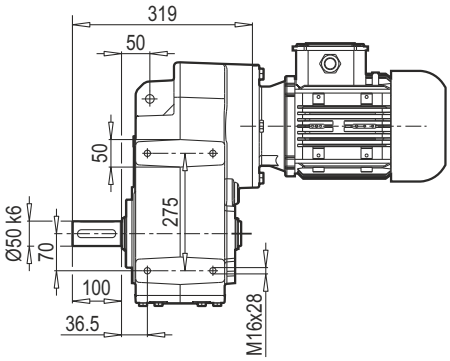






M 502-503...B14

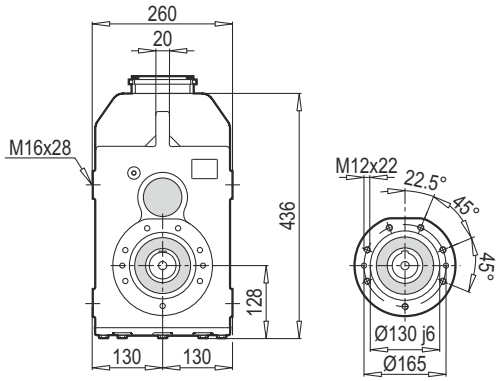


D/M 502-503...B5



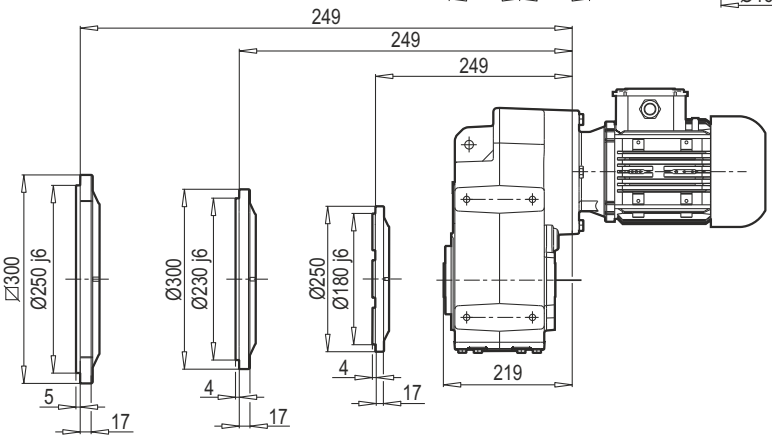




FA




FB




FC


D 502-503 PAM B5/B14

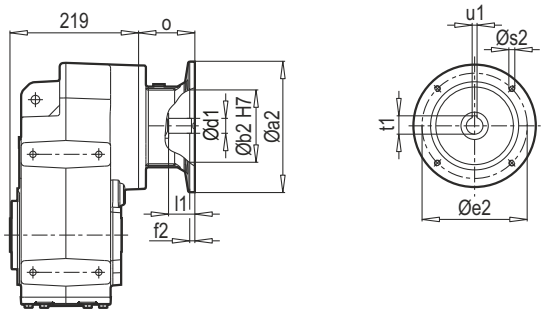


D 502-503 W

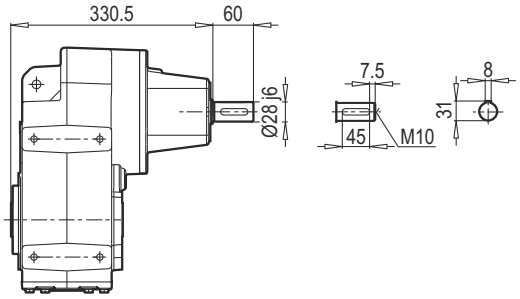

M 502-503 PAM B5/B14

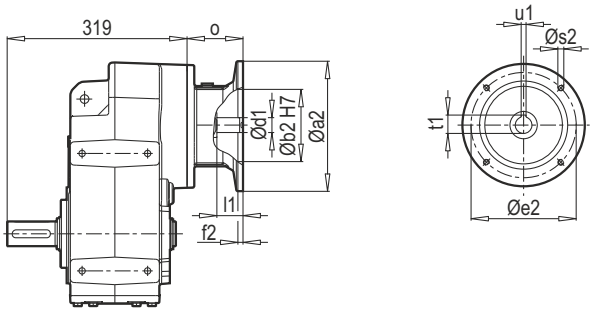


M 502-503 W

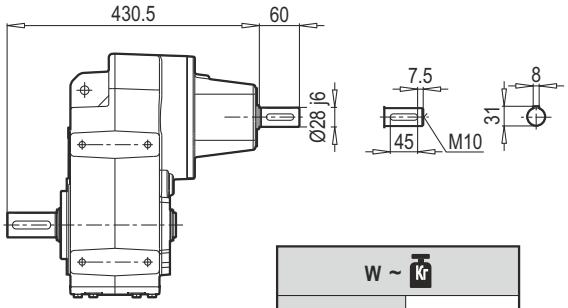


W ~ kr	
D/M 502 - 503	50

D/M 502-503 B5 PAM B5/B14

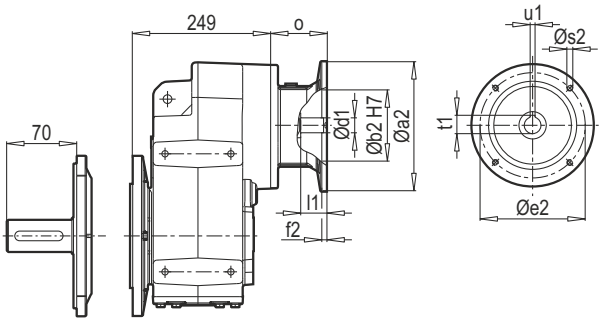

D/M 502-503 B5 W

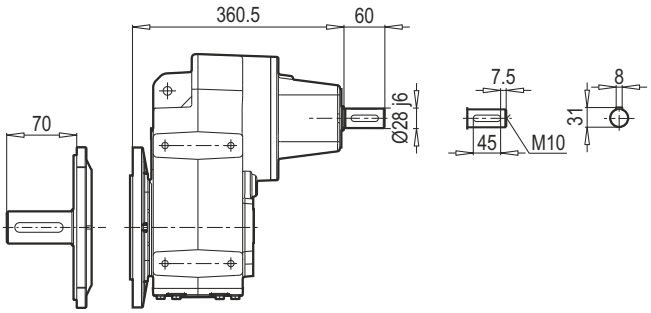

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 502 - 503	71	160	110	130	5	8	14	32	16.3	5	49
	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	158

~ kr		
PAM B5	D/M 502	D/M 503
71	-	45
80	48	48
90	48	48
100	50	50
112	50	50
132	54	-
160	61	-

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 502 - 503	71	105	70	85	2.5	7	14	32	16.3	5	49
	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ kr	
PAM B14	D/M 502 - 503
71	43
80	44
90	44
100	46
112	46
132	51

Редуктор	i	4 - пол 50 Гц 1400 об/мин n2[об/мин]	M_a макс f_B=1 4 - пол. [Нм]	P_1 макс W f_B ≥ 1				PAM - IEC							
				4 - пол. 1400 об/мин [кВт]	F_{R1} [кН]	F_{R2} (M) [кН]	F_{R2} (D,KS) [кН]								
D 503 M 503 W MM 1 + PAM - IEC MM 1	394.32	3.6	1600	0.62	2.9	22.0	9.0	71	80	90					
	345.35	4.1	1600	0.71	2.9	22.0	9.0	71	80	90					
	320.49	4.4	1600	0.76	2.9	22.0	9.0	71	80	90					
	274.13	5.1	1600	0.89	2.9	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	222.80	6.3	1600	1.10	2.8	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	203.06	6.9	1600	1.21	2.8	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	173.97	8.0	1600	1.41	2.8	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	141.39	9.9	1600	1.73	2.7	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	128.86	10.9	1600	1.90	2.7	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	110.73	12.6	1600	2.21	2.7	22.0	9.0	71	80	90	100	112			
	100.51	13.9	1600	2.44	2.6	22.0	9.0		80	90	100	112			
	81.69	17.1	1600	3.01	2.6	22.0	9.0		80	90	100	112			
	74.45	18.8	1600	3.29	2.5	22.0	9.0		80	90	100	112			
D 502 M 502 W MM 1 + PAM - IEC MM 1	66.83	21.0	1600	3.53	2.5	22.0	8.8	80	90	100	112				
	58.50	23.9	1600	4.03	2.4	22.0	8.4	80	90	100	112				
	54.31	25.8	1300	3.53	2.5	22.0	8.4	80	90	100	112				
	46.39	30.2	1600	5.08	2.2	22.0	7.7	80	90	100	112	132			
	43.33	32.3	1300	4.42	2.3	22.0	7.7	80	90	100	112				
	37.70	37.1	1500	5.86	2.1	22.0	7.2	80	90	100	112	132			
	34.36	40.7	1400	6.00	2.1	22.0	7.0	80	90	100	112	132			
	31.86	43.9	1500	6.93	2.0	22.0	6.7	80	90	100	112	132			
	29.36	47.7	1500	7.52	1.9	22.0	6.5	80	90	100	112	132			
	25.89	54.1	1500	8.53	1.7	21.8	6.2	80	90	100	112	132			
	23.86	58.7	1500	9.25	1.6	21.1	6.0	80	90	100	112	132			
	21.75	64.4	1400	9.47	1.6	20.6	5.9	80	90	100	112	132			
	18.67	75.0	1400	11.03	1.4	19.4	5.5	80	90	100	112	132			
	16.88	83.0	1300	11.30	1.3	18.9	5.4	80	90	100	112	132	160		
	13.72	102.1	1200	12.84	1.1	17.7	5.1	80	90	100	112	132	160		
	12.50	112.0	1000	11.74	1.2	17.6	5.0	80	90	100	112	132	160		
	10.63	131.7	950	13.06	1.1	16.7	4.8	80	90	100	112	132	160		
	8.64	162.0	900	15.23	0.7	15.6	4.5	80	90	100	112	132	160		
	7.88	177.8	850	15.78	0.6	15.2	4.3	80	90	100	112	132	160		