


D 602-603

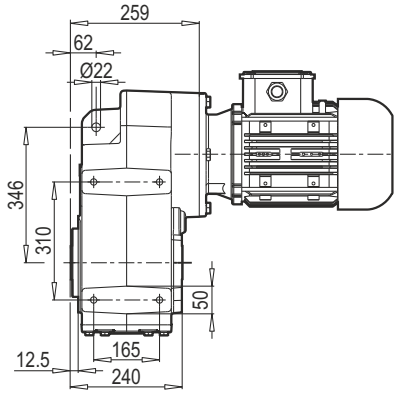





D 602-603...B14

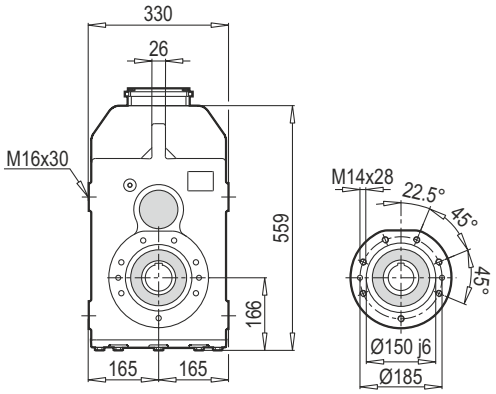


M 602-603

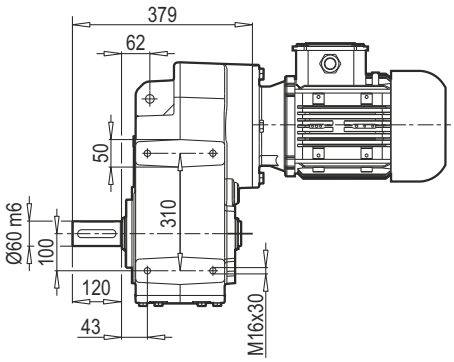





M 602-603...B14

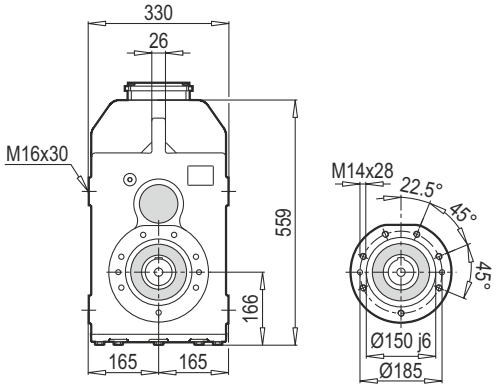



D/M 602-603...B5




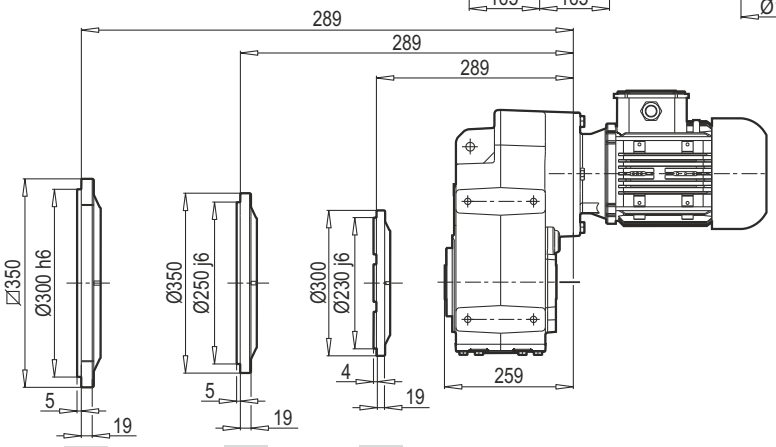

FA FB FC









FA FB FC


D 602-603 PAM B5/B14

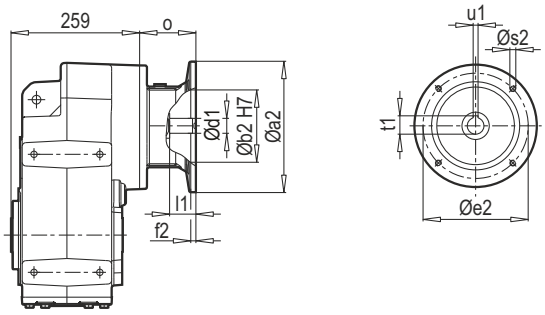


D 602-603 W

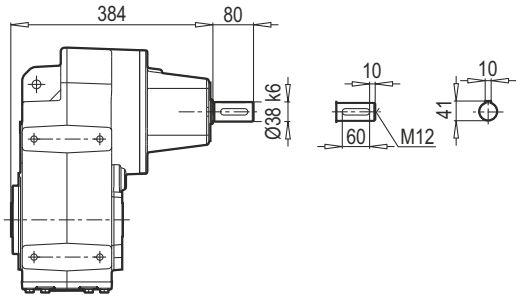

M 602-603 PAM B5/B14

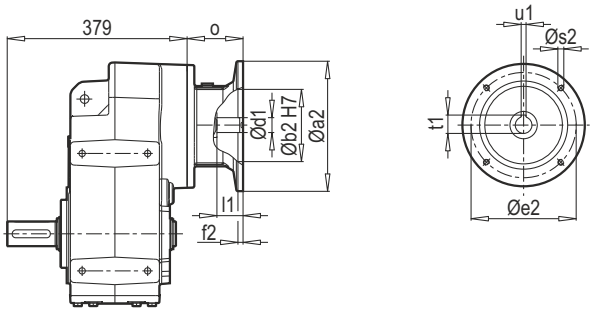


M 602-603 W

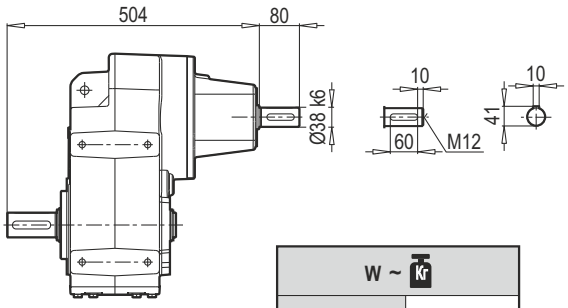


W ~ kg	
D/M 602 - 603	92

D/M 602-603 B5 PAM B5/B14

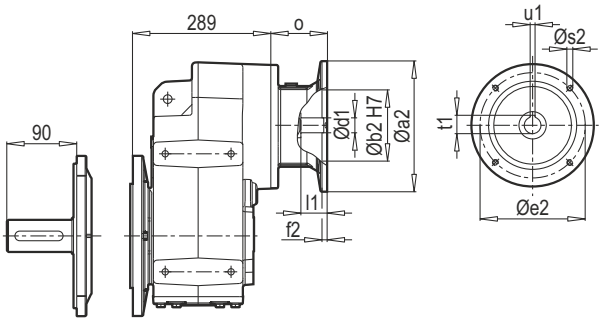

D/M 602-603 B5 W

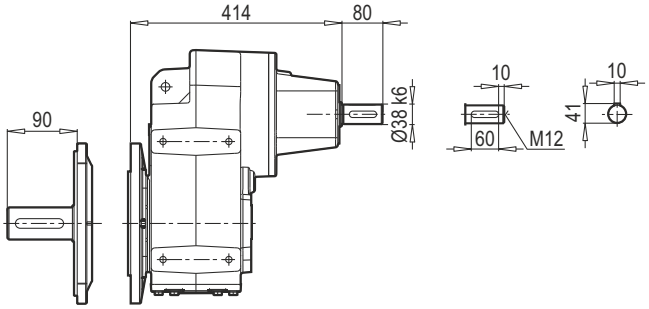

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 602 - 603	80	200	130	165	5	10	19	42	21.8	6	61
	90	200	130	165	5	10	24	52	27.3	8	61
	100	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	112	250	180	215	5.5	12	28	62	31.3	8	76
	132	300	230	265	5.5	12	38	82	41.3	10	101
	160	350	250	300	7	16	42	112	45.3	12	148
	180	350	250	300	7	16	48	112	51.8	14	148
	200	400	300	350	7	16	55	112	59.3	16	185

~ kg		
PAM B5	D/M 602	D/M 603
80	83	83
90	83	83
100	87	87
112	87	87
132	90	90
160	96	-
180	96	-
200	112	-

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
D/M 602 - 603	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	61
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	61
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	76
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	101

~ kg	
PAM B14	D/M 602 - 603
80	80
90	80
100	82
112	82
132	88

Редуктор	i	4 - пол 50 Гц 1400 об/мин n2[об/мин]	Ma макс fB=1 4 - пол. [Нм]	P1 макс W fB ≥ 1				PAM - IEC							
				4 - пол. 1400 об/мин [кВт]	FR1 [кН]	FR2 (M) [кН]	FR2 (D,KS) [кН]								
D 603 M 603 W MM 1 + PAM - IEC MM 1	343.64	4.1	3000	1.36	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112				
	300.83	4.7	3000	1.56	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112				
	279.86	5.0	3000	1.67	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112				
	238.56	5.9	3000	1.96	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	194.28	7.2	3000	2.41	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	177.25	7.9	3000	2.64	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	150.99	9.3	3000	3.10	3.9	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	133.43	10.5	3000	3.51	3.8	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	122.97	11.4	3000	3.80	3.8	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	112.19	12.5	3000	4.17	3.8	30.0	11.2	80	90	100	112	132			
	86.78	16.1	3000	5.39	3.8	30.0	11.2			100	112	132			
	70.67	19.8	2700	5.96	3.7	30.0	11.2			100	112	132			
D 602 M 602 W MM 1 + PAM - IEC MM 1	66.88	20.9	3000	6.80	3.7	30.0	11.0	80	90	100	112	132			
	54.47	25.7	2600	7.24	3.7	30.0	10.5	80	90	100	112	132			
	49.69	28.2	2400	7.32	3.7	30.0	10.3	80	90	100	112	132			
	44.19	31.7	3000	10.30	3.6	30.0	9.1	80	90	100	112	132			
	41.65	33.6	3000	10.94	3.5	30.0	8.9			100	112	132	160	180	
	35.72	39.2	3000	12.75	3.5	29.1	8.3			100	112	132	160	180	
	33.92	41.3	3000	13.43	3.5	28.4	8.1			100	112	132	160	180	
	30.95	45.2	3000	14.71	3.4	27.2	7.8			100	112	132	160	180	
	29.04	48.2	3000	15.70	3.4	26.4	7.5			100	112	132	160	180	
	26.54	52.8	3000	17.17	3.3	25.3	7.2			100	112	132	160	180	
	23.65	59.2	2900	18.63	3.3	24.3	6.9			100	112	132	160	180	
	21.58	64.9	2800	19.72	3.2	23.6	6.7			100	112	132	160	180	
	17.30	80.9	2600	22.89	3.1	21.9	6.3						160	180	200
	14.09	99.4	2400	25.95	3.0	20.6	5.9						160	180	200
	12.85	108.9	2200	26.08	3.0	20.5	5.9						160	180	200
	11.65	120.1	1900	24.90	3.0	20.7	5.9						160	180	200
	9.49	147.5	1700	27.36	2.9	19.6	5.6						160	180	200
	8.66	161.7	1500	26.46	3.0	19.6	5.6						160	180	200