Серия D /M – насадные редукторы (с параллельными валами)



Пример условного обозначения:

D **503** **173.97** **FA** **M1** **5** **P** **100B5** **B(x)**

Передаточное число

Выходной фланец
FA, FB, FC


Выходной вал со стяжной муфтой
KS

Тип входа

P — Моторный фланец




W — Входной выступающий вал




Габарит моторного фланца для входа типа P (B5/B14)
56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 180, 200

Блокиратор обратного хода

X = направление вращения выходного вала: CW или CCW



Двухступенчатые редукторы




Трехступенчатые редукторы

50
Габарит корпуса

2 ступени	3 ступени
302	303
352	353
402	403
502	503
602	603

Монтажное положение в пространстве

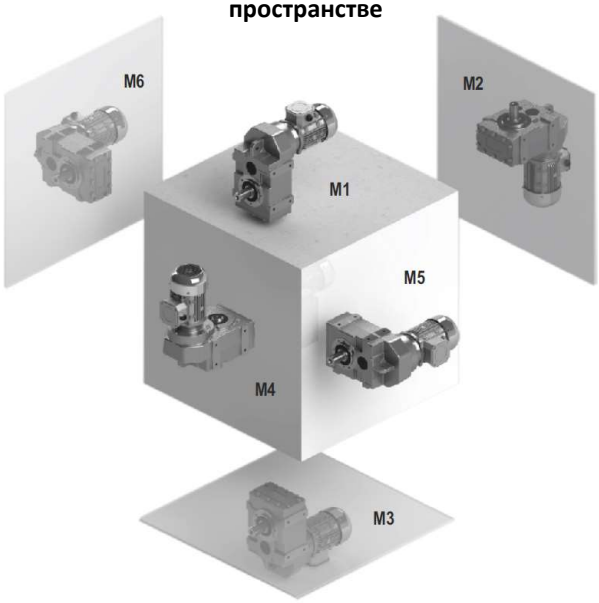

Марка масла

1–SYPRES* 150 (-25° .. + 40°C)
2–SYPRES* 220 (-25° .. + 40°C)
3–SYPRES* 320 (-25° .. + 40°C)
4–SYPRES* 68 (-40° .. + 40°C)
5–STEELO** 220 (-10° .. + 40°C)
6–FOODLUBE Hi-Torque 220*** (-20° .. + 40°C)

* - синтетическое масло
** - минеральное масло
***-масло с пищевым допуском

Тип выходного вала

D — полый



M — выступающий

