
3-2 Габаритные, установочные размеры и масса преобразователя

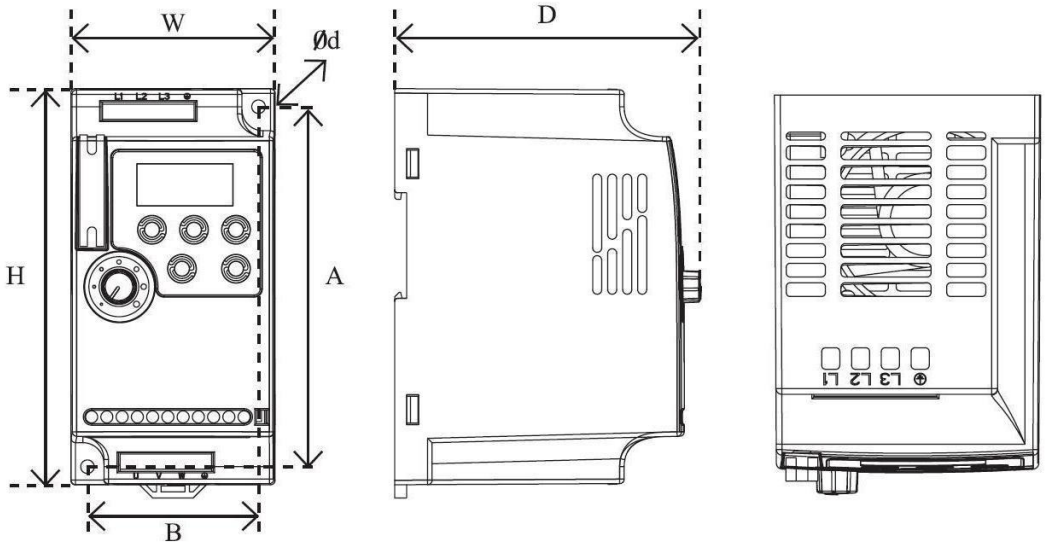

Размеры: мм

Модель	Тип корпуса	W	H	D	A	B	Ød	Масса, кг
ISD091M21E~ISD152M21E	**1**	**68**	**132**	**102**	**120**	**57**	**4,5**	**0,6**
ISD222M21E	**2**	**72**	**142**	**112.2**	**130**	**61**	**4,5**	**0,9**
ISD251M43E~ISD222M43E								
ISD372M21E, ISD302M43E~ISD552M43E	**3**	**85**	**180**	**116**	**167**	**72**	**4,5**	**1,48**
ISD752M43E, ISD113M43E	**4**	**106**	**240**	**153**	**230**	**96**	**4,5**	**2,56**
ISD153M43E~ISD223M43E	**5**	**151**	**332**	**167**	**318**	**137**	**7**	**5,0**
ISD303M43E, ISD373M43E	**6**	**217**	**400**	**201**	**385**	**202**	**7**	**17**
ISD453M43E, ISD553M43E	**7**	**300**	**470**	**244**	**440**	**200**	**9**	**23,5**
ISD753M43E~ISD114M43E	**8**	**278**	**630**	**314**	**612**	**200**	**9**	**37,5**