



A 501

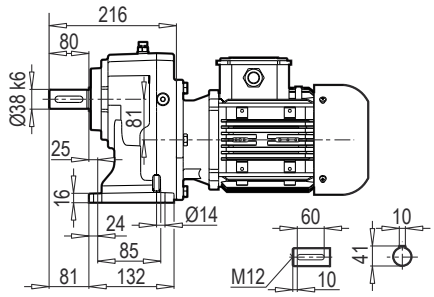





AF-M 501

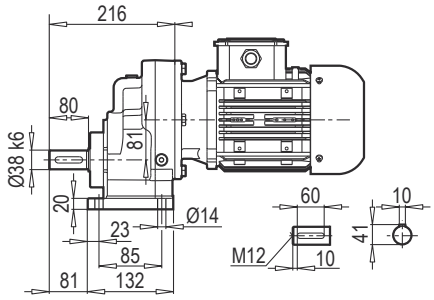




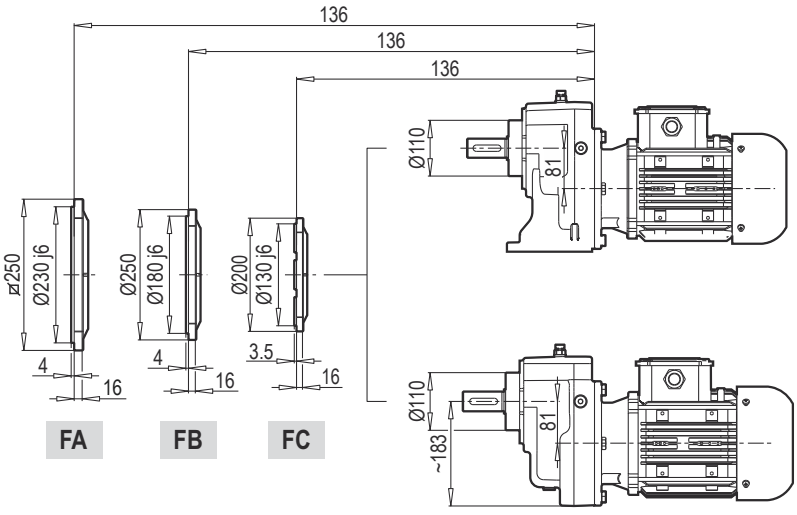


AF 501




F 501






FA




FB




FC


A 501 PAM B5/B14

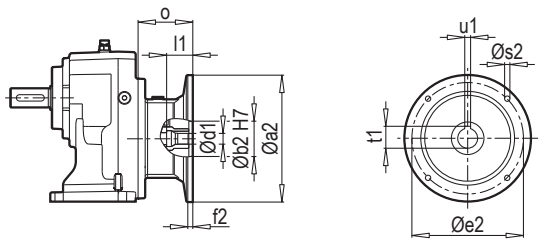


A 501 W

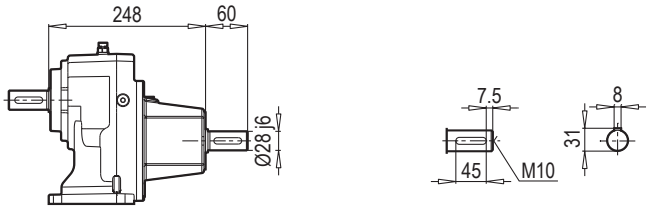


F 501 PAM B5/B14

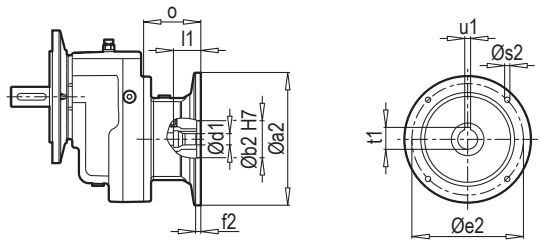


F 501 W

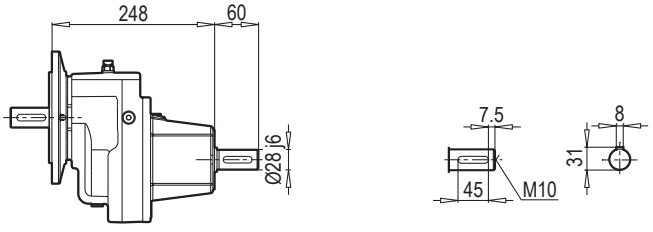

AF 501 PAM B5/B14

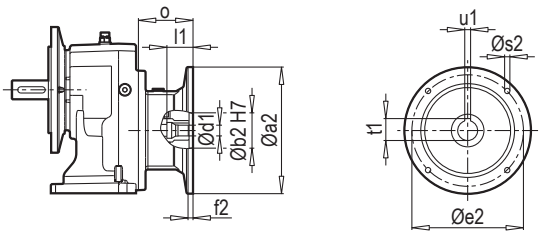


AF 501 W

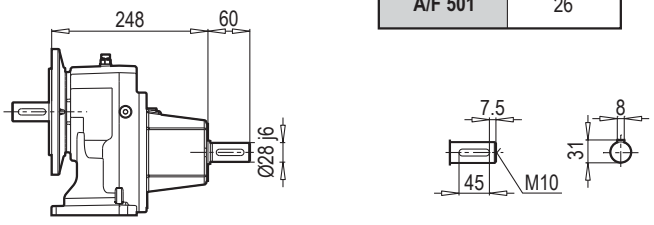


W ~ Kr	
A/F 501	26

AF-M 501 PAM B5/B14

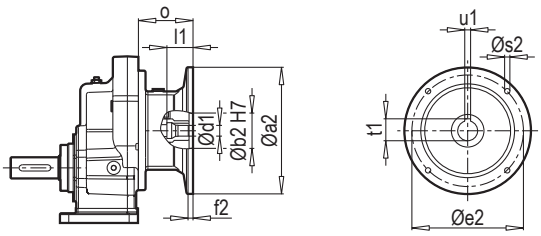

AF-M 501 W

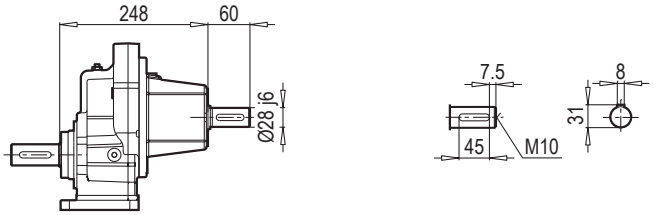


Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 501	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110


~ Kr	
PAM B5	A/F 501
80	22
90	22
100	25
112	25
132	27


Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 501	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ Kr	
PAM B14	A/F 501
80	18.5
90	18.5
100	21
112	21
132	24


A 502-503

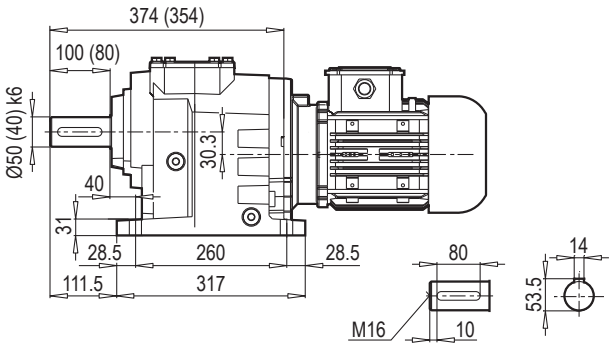




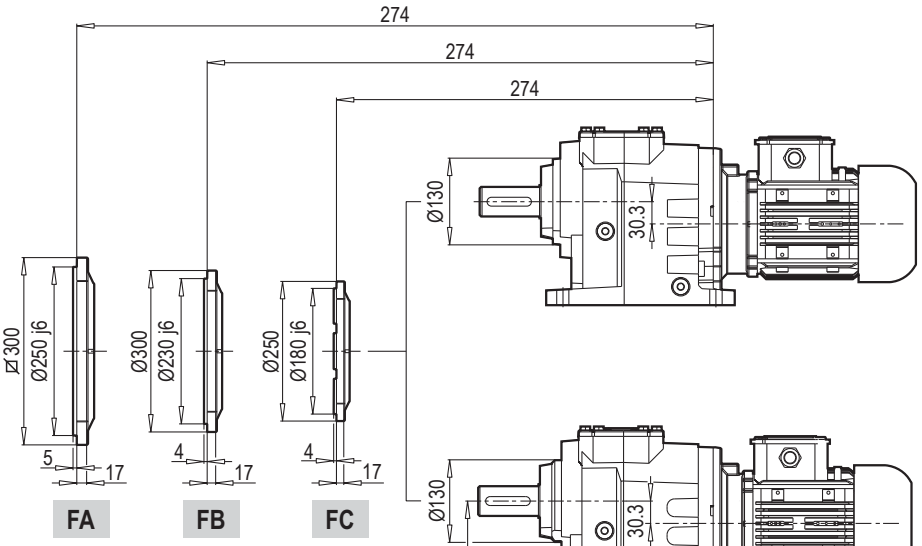


AF 502-503




F 502-503






FA




FB




FC


A 502-503 PAM B5/B14

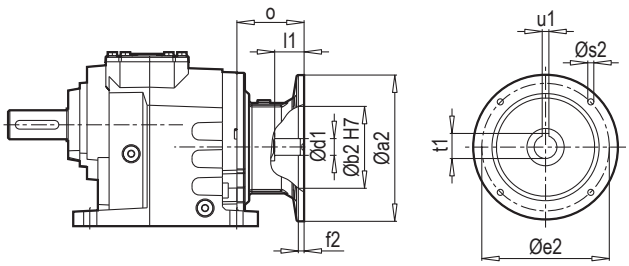


A 502-503 W

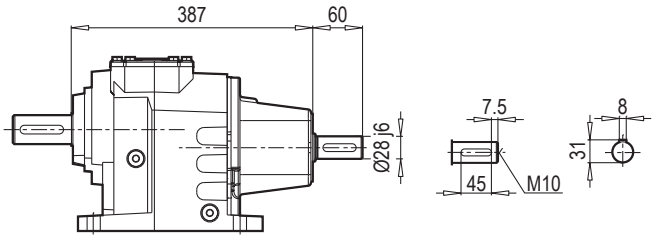

F 502-503 PAM B5/B14

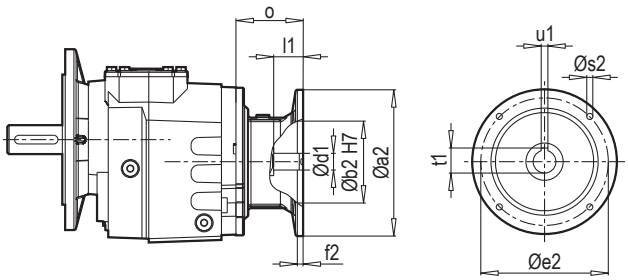


F 502-503 W

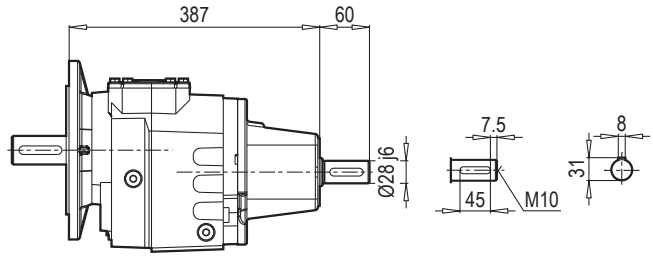


W ~ Kr	
A/F 502-503	54

AF 502-503 PAM B5/B14

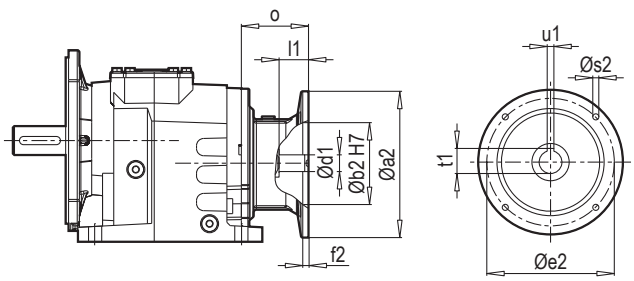

AF 502-503 W

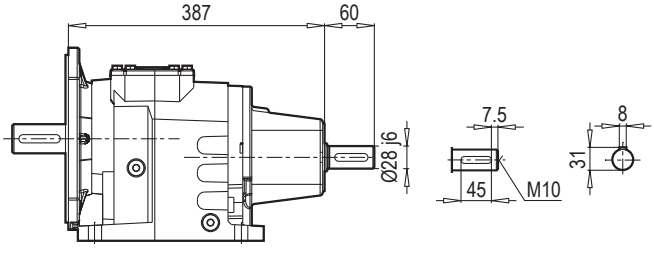

Редуктор	PAM B5	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 502 A/F 503	80	200	130	165	5	M10	19	42	21.8	6	70
	90	200	130	165	5	M10	24	52	27.3	8	70
	100	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	112	250	180	215	5.5	M12	28	62	31.3	8	85
	132	300	230	265	5.5	M12	38	82	41.3	10	110
	160	350	250	300	7	M16	42	112	45.3	12	158

~ Kr	
PAM B5	A/F 502-503
80	52
90	52
100	54
112	54
132	58
160	65

Редуктор	PAM B14	Øa2	Øb2	Øe2	f2	Øs2	Ød1	l1	t1	u1	o
A/F 502 A/F 503	80	120	80	100	3	7	19	42	21.8	6	70
	90	140	95	115	3	9	24	52	27.3	8	70
	100	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	112	160	110	130	3.5	9	28	62	31.3	8	85
	132	200	130	165	3.5	11	38	82	41.3	10	110

~ Kr	
PAM B14	A/F 502-503
80	48
90	48
100	50
112	50
132	55

Редуктор	i	4- пол. 50Гц 1400об /мин n_2 [об / мин]	M_a макс f_B=1 4 - пол. [Нм]	P_1 макс W $f_B \geq 1$			PAM - IEC							
				4 - пол. 1400об/мин [кВт]	F_{R1} [кН]	F_{R2} (M) [кН]								
A503 F503 W MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	222.59	6.3	1800	1.19	2.9	18.0	80	90	90					
	194.86	7.2	1800	1.35	2.9	18.0	80	90	90					
	178.98	7.8	1800	1.47	2.8	18.0	80	90	90					
	162.21	8.6	1800	1.63	2.8	18.0	80	90	90					
	154.52	9.1	1800	1.71	2.8	18.0	80	90	90	100	112	132		
	142.00	9.9	1800	1.86	2.8	18.0	80	90	90	100	112			
	124.25	11.3	1800	2.12	2.8	18.0	80	90	90	100	112	132		
	112.61	12.4	1800	2.34	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132		
	97.80	14.3	1800	2.70	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132		
	85.33	16.4	1800	3.09	2.7	18.0	80	90	90	100	112	132		
	78.64	17.8	1800	3.36	2.6	18.0	80	90	90	100	112	132		
	71.27	19.6	1800	3.70	2.6	18.0	80	90	90	100	112	132		
	56.21	24.9	1600	4.17	2.5	18.0	80	90	90	100	112	132		
A502 F502 W MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	48.77	28.7	1600	4.81	2.4	18.0	80	90	100	112	132			
	43.32	32.3	1600	5.41	2.4	18.0	80	90	100	112	132			
	39.21	35.7	1600	5.98	2.3	17.7	80	90	100	112	132			
	34.83	40.2	1600	6.73	2.2	16.7	80	90	100	112	132			
	31.57	44.3	1600	7.43	2.1	16.0	80	90	100	112	132			
	28.26	49.5	1600	8.30	2.0	15.1	80	90	100	112	132			
	26.98	51.9	1600	8.69	2.0	14.8			100	112	132	160		
	23.14	60.5	1600	10.14	1.8	13.7			100	112	132	160		
	21.69	64.5	1600	10.81	1.7	13.2			100	112	132	160		
	19.66	71.2	1600	11.93	1.6	12.6			100	112	132	160		
	18.81	74.4	1500	11.69	1.6	12.7			100	112	132	160		
	16.86	83.0	1500	13.04	1.5	12.1			100	112	132	160		
	15.13	92.6	1500	14.54	1.3	11.4			100	112	132	160		
	13.71	102.1	1400	14.97	1.3	11.3			100	112	132	160		
	11.20	125.0	1100	14.39	1.3	11.5					132	160		
	9.01	155.4	900	14.65	1.3	11.2					132	160		
	8.16	171.5	800	14.36	1.3	11.2					132	160		
	7.55	185.5	800	15.54	1.2	10.8					132	160		
	6.07	230.6	700	16.91	1.0	10.3					132	160		
	5.50	254.5	700	18.65	0.8	9.8					132	160		
A501 F501 W MM 1 + **PAM - IEC** MM 1	8.56	163.6	350	6.00	2.5	4.0	80	90	100	112	132			
	7.60	184.2	350	6.75	2.4	4.0	80	90	100	112	132			
	6.17	227.0	340	8.08	2.3	3.9	80	90	100	112	132			
	5.62	249.3	330	8.62	2.2	3.7	80	90	100	112	132			
	4.73	295.8	320	9.91	2.1	3.5			100	112	132			
	4.06	344.9	320	11.56	1.9	3.3			100	112	132			
	3.78	370.6	310	12.03	1.9	3.2			100	112	132			
	3.30	424.2	310	13.77	1.7	3.0			100	112	132			
	2.58	541.9	280	15.89	1.5	2.8			100	112	132			
	1.97	712.3	230	17.15	1.4	2.7					132			
	1.46	960.8	220	22.13	0.9	2.4					132			
	1.32	1057.1	200	22.14	0.9	2.3					132			